Catalogue des produits

Tous les produits pour voitures, deux-roues et véhicules utilitaires à partir de Août 2023 | 07.08.2023

castrol.de

Nous avançons sur la voie du changement

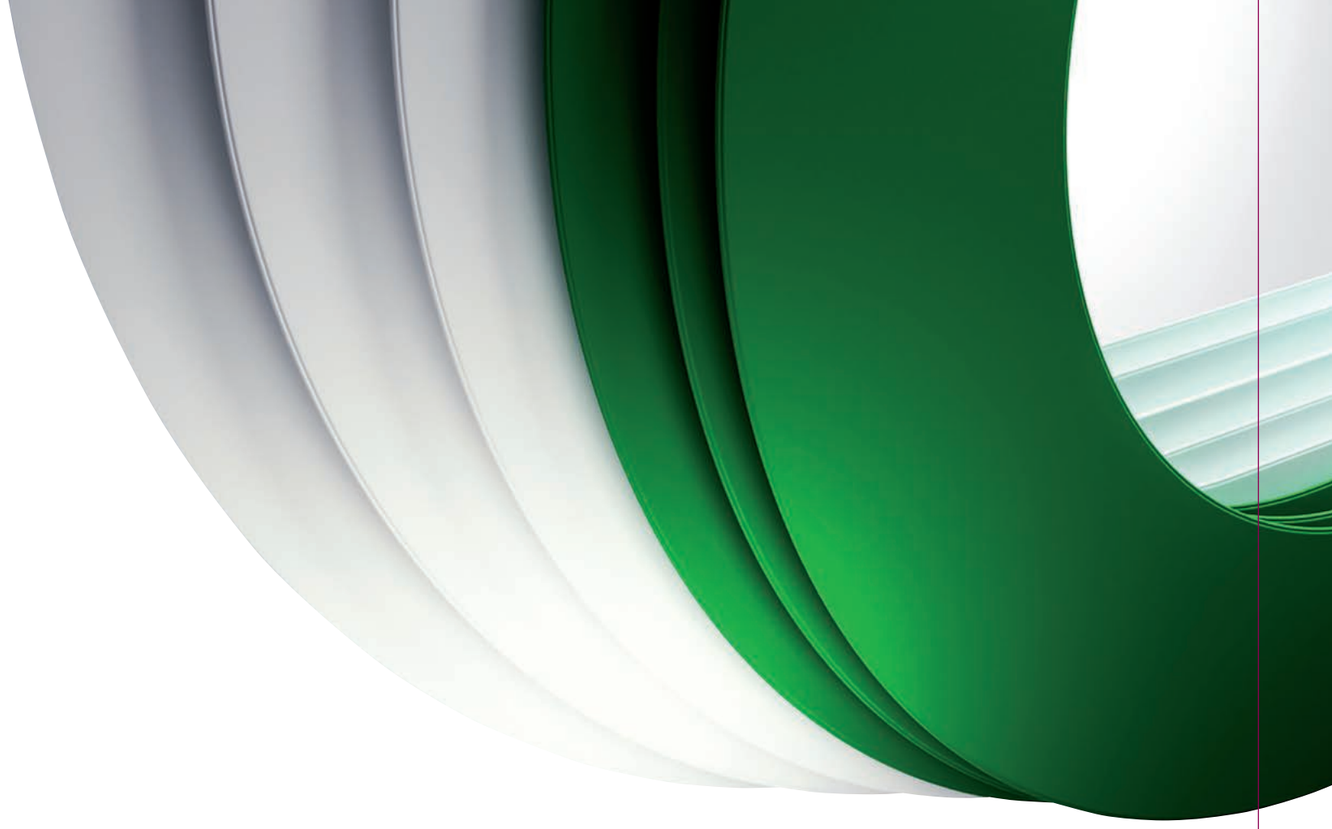

Castrol présente son image de marque revisitée, répondant ainsi à l'évolution des besoins des clients.

La nouvelle image de marque reflète mieux notre positionnement sur le marché et valorise les opportunités qui en résultent pour répondre aux besoins des clients.

Castrol est à la recherche de solutions et services qui complètent son cœur de métier, axé sur les lubrifiants, et apportent une valeur ajoutée supplémentaire aux consommateurs.

La nouvelle identité de marque est le résultat d'une stratégie de marque globale reposant sur des études de marché et des analyses intensives ainsi que sur l'implication des acteurs, clients et professionnels du secteur.

Le nouveau logo exprime parfaitement les compétences et caractéristiques individuelles de Castrol, grâce auxquelles l'entreprise atteindra un groupe de clients plus large dans les domaines des lubrifiants, services et solutions.

Pour Castrol aussi, le changement est la clé du succès. Nous montrons au monde entier que nous sommes prêts pour l'avenir.

Nous simplifions notre portefeuille de produits

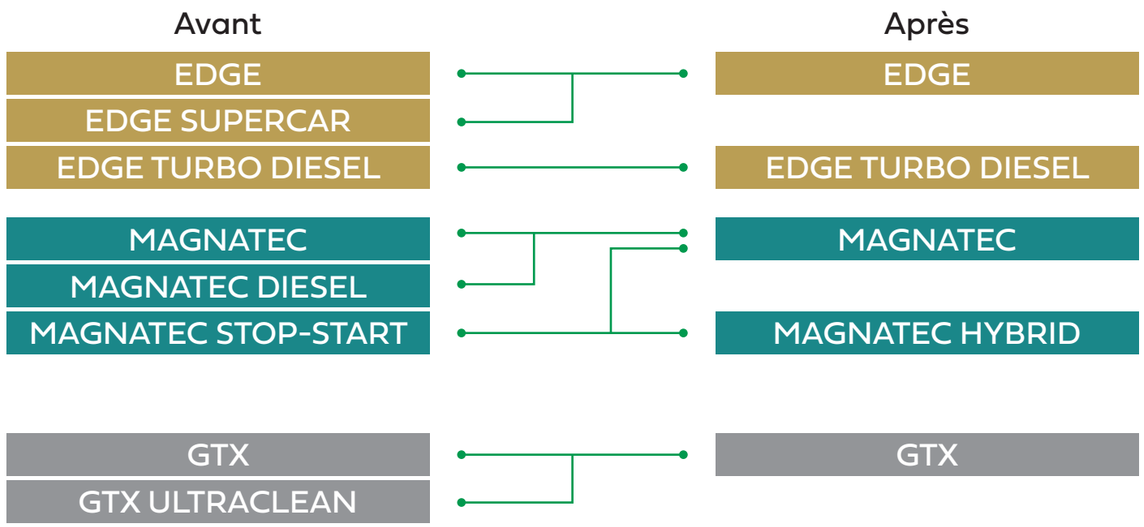

Nouvelle identité visuelle

- les nouveaux conditionnements offrent une résistance et une robustesse supérieures.
- pour les bidons de 4 et 5 l, nous avons déplacé la poignée dans l'angle pour les rendre encore plus ergonomiques.
- Nous avons optimisé l'utilisation de résines synthétiques afin de réduire les déchets et le CO_2.

Castrol

Produits pour voitures — Pages 5-26

Produits pour véhicules utilitaires — Pages 27-34

Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires — Pages 35-47

Produits pour deux-roues — Pages 49-59

Spécialités — Pages 61-70

Présentoirs — Pages 71

Aperçu des produits — Pages 72-74

Légende

Mini vrac:
L'article est en stock avec une quantité de commande minimale de 750 litres. Temps de préparation pour la livraison: 10 jours ouvrables après l'entrée de la commande.

Vrac:
L'article n'est pas en stock et est produit après l'entrée de la commande pour une quantité de commande minimale de 5 000 litres. Temps de préparation pour la livraison: jusqu'à 45 jours ouvrables. Un délai de livraison concret est proposé après entrée de la commande.

Produits Castrol pour voitures

Castrol EDGE — Pages 6-13

Castrol MAGNATEC — Pages 16-21

Castrol GTX — Pages 22-25

Castrol ON — Pages 26

Avec EDGE, libérez tout le potentiel de votre moteur

Nous renouvelons notre identité visuelle

Découvrez sans attendre notre nouveau conditionnement et faites bouger votre entreprise

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol EDGE 0W-20 C5

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6E6	12	1l	Bidon	4008177183591	DE AT CH
15F6E9	4	4l	Bidon	4008177183607	AT CH
15F6EB	4	5l	Bidon	4008177183614	DE
15EE43	–	20l	Bidon	4008177177064	DE AT CH
15CC98	–	60l	Tonnelet	4008177157608	DE AT CH
15CC97	–	208l	Fût	4008177157592	DE AT CH
2B003C	–	Mini vrac	Pour citernes	–	DE AT CH

Spécifications

ACEA C5/C6 • API SP • ILSAC GF-6 • Meets Chrysler MS 6395 • Meets Fiat 9.55535-CR1/ 9.55535-GSX

Homologations OEM

Conforme à la Spécification pour huiles de moteur Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 • Opel OV 0401547 • Meets Ford WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1 • dexos1® Gen 3 • Homologation MB 229.71

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 0W-20 LL IV

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F610	12	1l	Bidon	4008177183508	DE AT CH
15F612	4	4l	Bidon	4008177183515	AT CH
15F615	4	5l	Bidon	4008177183522	DE
15B1B4	–	20l	Bidon	4008177141652	DE AT CH
15B1B5	–	60l	Tonnelet	4008177141669	DE AT CH
15B1B6	–	208l	Fût	4008177141676	DE AT CH

Spécifications

ACEA C5

Homologations OEM

VW 508 00/ 509 00 • Porsche C20 • Meets Ford WSS-M2C956-A1

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 0W-20 V

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F706	12	1l	Bidon	4008177183911	DE AT CH
15F708	4	4l	Bidon	4008177183928	AT CH
15F709	4	5l	Bidon	4008177183935	DE
15DA9A	–	20l	Bidon	4008177161834	DE CH
15DA98	–	60l	Tonnelet	4008177161865	DE AT CH
15DA97	–	208l	Fût	4008177161858	DE AT CH

Spécifications

ACEA C5

Homologations OEM

Volvo VCC RBS0-2AE

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol EDGE 0W-30

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F63B	12	1l	Bidon	4008177183539	DE CH FR
15F640	4	4l	Bidon	4008177183546	CH FR
15F642	4	5l	Bidon	4008177183553	DE CH
1533F6	–	20l	Bidon	4008177122392	DE CH FR
1533F4	–	60l	Tonnelet	4008177122354	DE CH FR
1533F5	–	208l	Fût	4008177122361	DE CH FR
2B0055	–	Mini vrac	Pour citernes	–	DE CH FR

Spécifications

ACEA C3 • API SP

Homologations OEM

BMW Longlife-04/ Longlife-19FE • Homologation MB 229.31/ 229.51/ 226.5 • Renault RN 0700/ RN 0710 • Opel OV 0401547-D30/ 0401547-G30

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 0W-30 A3/B4

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F698	12	1l	Bidon	4008177183744	DE CH FR

Spécifications

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF

Homologations OEM

VW 502 00/ 505 00 • Homologation MB 229.3/ 229.5

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6A5	4	4l	Bidon	4008177183720	DE

Spécifications

ACEA A1/B1, A5/B5 • API SL/CF

Homologations OEM

Volvo 95200377

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol EDGE 0W-30 LL

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F9BA	–	20l	Bidon	4008177190575	DE CH FR
15F9BC	–	60l	Tonnelet	4008177190599	DE CH FR
15F9BB	–	208l	Fût	4008177190582	DE CH FR
2B0086	–	Mini vrac	Pour citernes	–	DE CH FR
2180B0	-	Vrac	Pour citernes	-	DE CH

Spécifications

ACEA C3

Homologations OEM

BMW Longlife-04 • Homologation MB 229.31/ 229.51 • Porsche C30 • VW 504 00/ 507 00

Recommandations Castrol

Suitable for use in the following specifications: MB 229.52

Castrol EDGE 0W-40

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F712	12	1l	Bidon	4008177183683	CH FR
15F713	4	4l	Bidon	4008177183690	CH FR

Spécifications

API SP • ACEA C3 • Meets Fiat 9.55535-S2

Homologations OEM

BMW Longlife-04 • Homologation MB 229.31/ 229.51 • Renault RN 0700/ RN 0710

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6B4	12	1l	Bidon	4008177183621	DE CH FR
15F6B5	4	4l	Bidon	4008177183638	DE CH FR
15F6B7	4	5l	Bidon	4008177183645	DE CH
15F6B8	24	5l	Palette Display CHEP	4008177183645	DE
15336A	-	20l	Bidon	4008177123887	DE CH FR
15336C	-	60l	Tonnelet	4008177150975	DE CH FR
15336B	-	208l	Fût	4008177145933	DE CH FR
2B005B	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE CH FR

Spécifications

ACEA A3/B4 • API SP

Homologations OEM

VW 502 00/ 505 00 • Homologation MB 229.3/ 229.5 • Meets Ford WSS-M2C937-A • BMW Longlife-01 • Renault RN 0700/ RN 0710

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol EDGE 0W-40 R

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F739	12	1l	Bidon	4008177183836	
15F73A	4	5l	Bidon	4008177183843	

Spécifications

Homologations OEM

Renault RN17 RSA

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 5W-30 A5/B5

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F684	12	1l	Bidon	4008177184116	
15F685	4	5l	Bidon	4008177184123	
15BAE9	-	20l	Bidon	4008177146152	

Spécifications

ACEA A1/B1, A5/B5 • API SN/CF • ILSAC GF-4

Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C913-C • Conforme à la spécification pour huiles de moteur Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 5W-30 C1

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F826	12	1l	Bidon	4008177188794	
15F827	4	5l	Bidon	4008177188800	
15B944	-	20l	Bidon	4008177144790	
15B945	-	60l	Tonnelet	4008177144806	
15B946	-	208l	Fût	4008177144813	

Spécifications

ACEA C1

Homologations OEM

Conforme à la spécification pour huiles de moteur Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol EDGE 5W-30 C3

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F7EF	12	1l	Bidon	4008177188640	
15F7ED	4	4l	Bidon	4008177188633	
15F7EC	4	5l	Bidon	4008177188626	
15DE44	-	20l	Bidon	4008177098888	
15530B	-	60l	Tonnelet	4008177098871	
15531A	-	208l	Fût	4008177098895	
2B004C	-	Mini vrac	Pour citernes	-	
217B37	-	Vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF

Homologations OEM

VW 505 00/ 505 01 • Homologation MB 229.31/ 229.51 • dexos2® • Renault RN 0700/ RN 0710

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 5W-30 LL

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Permet des économies de carburant et la baisse de température du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F7DA	12	1l	Bidon	4008177188541	
15F7E5	4	4l	Bidon	4008177188558	
15F7E7	4	5l	Bidon	4008177188565	
15F7E0	24	5l	Palette Display CHEP	4008177188565	
15664C	-	20l	Bidon	4008177106989	
15665C	-	60l	Tonnelet	4008177107016	
15664F	-	208l	Fût	4008177107009	
2B004B	-	Mini vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

ACEA C3

Homologations OEM

BMW Longlife-04 • Homologation MB 229.31/ 229.51 • VW 504 00/ 507 00 • Porsche C30

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 5W-30 M

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Convient aux véhicules hybrides.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6DA	12	1l	Bidon	4008177183652	
15F6DB	4	4l	Bidon	4008177183669	
15F6DC	4	5l	Bidon	4008177183676	
15F6D8	24	5l	Palette Display CHEP	4008177183676	
15C44F	-	20l	Bidon	4008177152870	
15BC8F	-	60l	Tonnelet	4008177148347	
15B676	-	208l	Fût	4008177145971	
15C44E	-	1.000l	Fût	4008177152863	
2B0030	-	Mini vrac	Pour citernes	-	
217F4D	-	Vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

ACEA C3 • API SN PLUS

Homologations OEM

BMW Longlife-04 • Homologation MB 229.31/ 229.51/ 229.52

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol EDGE 5W-40

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Convient aux véhicules hybrides.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F7D5	12	1l	Bidon	4008177188572	DE AT CH
15F7D6	4	4l	Bidon	4008177188589	DE AT CH
15F7D7	4	5l	Bidon	4008177188596	DE AT
1535FD	-	20l	Bidon	4008177120589	DE AT CH
1535FB	-	60l	Tonnelet	4008177119729	DE AT CH
1535FC	-	208l	Fût	4008177119736	DE AT CH

Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

Homologations OEM

VW 505 00/ 505 01 • Homologation MB 229.31/ 229.51/ 226.5 • dexos2® • Meets Ford WSS-M2C917-A • Renault RN 0700/ RN 0710

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Convient aux véhicules hybrides.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F716	12	1l	Bidon	4008177184048	DE AT CH
15F718	4	4l	Bidon	4008177184031	DE
15F719	4	5l	Bidon	4008177184024	DE
15C4AC	-	20l	Bidon	4008177153327	DE CH
1535AB	-	208l	Fût	4008177122453	DE AT CH
2B0061	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE AT CH

Spécifications

ACEA A3/B3 • A3/B4 • API SN/CF

Homologations OEM

BMW Longlife-01 • Homologation MB 226.5/ 229.3/ 229.5 • Porsche A40 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 502 00/ 505 00

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 5W-40 M

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protection du moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pressions extrêmes.
- Convient aux véhicules hybrides.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F70F	12	1l	Bidon	4008177184161	DE AT CH
15F710	4	5l	Bidon	4008177184178	DE CH
15D3AC	-	20l	Bidon	4008177159831	DE CH
15D3AE	-	60l	Tonnelet	4008177159596	DE
15D3AD	-	208l	Fût	4008177159848	DE AT CH

Spécifications

ACEA C3 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S2

Homologations OEM

BMW Longlife-04 • Porsche C40 • VW 511 00

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol EDGE TURBO DIESEL 5W-40

Castrol EDGE devient encore plus puissant sous pression pour séparer les surfaces métalliques les unes des autres et réduire les frottements – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Réduit les dépôts du moteur diesel afin d'en optimiser la réponse.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F816	12	1l	Bidon	4008177188718	DE AT
15F819	4	4l	Bidon	4008177188725	DE AT
15F81B	4	5l	Bidon	4008177188732	DE AT
1535B1	-	20l	Bidon	4008177122347	DE AT
1535B2	-	60l	Tonnelet	4008177122330	DE AT
1535B0	-	208l	Fût	4008177122323	DE AT

Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

Homologations OEM

VW 505 00/ 505 01 • Homologation MB 229.31/ 229.51/ 226.5 • Meets Ford WSS-M2C917-A • Renault RN 0700/ RN 0710 • dexos2®

Recommandations Castrol

Remplace Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50

Castrol EDGE 5W-50 S

Castrol EDGE 5W-50 S convient aux véhicules hautes performances.

- Pression plus importante dans les moteurs actuels.
- Testé indépendamment au plus haut niveau.
- Recommandé pour les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Protège le moteur pendant tout l'intervalle de vidange, même sous pression extrême.
- Performance testée et éprouvée dans de multiples conditions de conduite et de températures.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F987	4	4l	Bidon	4008177189258	DE AT CH

Spécifications

API SN

Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C931-C

Recommandations Castrol

Castrol EDGE 10W-60

Castrol EDGE 10W-60 a fait ses preuves dans les supercars les plus performantes au monde et bénéficie de technologies de pointe pour une conduite hautement dynamique. Sous pression, l'huile devient encore plus effective et réduit le frottement – pour une performance moteur maximale quand elle est le plus nécessaire.

- Performances optimales testées par un organisme indépendant dans les conditions les plus difficiles.
- Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles au monde.
- Faible formation de mousse.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F62C	12	1l	Bidon	4008177183560	DE AT CH
15F632	4	4l	Bidon	4008177183577	DE
15F636	4	5l	Bidon	4008177183584	DE
1595DB	-	20l	Bidon	4008177124228	DE AT CH
1595CF	-	60l	Tonnelet	4008177124211	DE AT CH
1595DA	-	208l	Fût	4008177124204	DE AT CH

Spécifications

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF

Homologations OEM

VW 501 01/ 505 00 • Homologuée pour les modèles BMW série M

Recommandations Castrol

Castrol MAGNATEC

Protection non-stop à chaque démarrage

Nous renouvelons notre identité visuelle

Découvrez sans attendre notre nouveau conditionnement et faites bouger votre entreprise

Adhère

Se joint

Protège

Lubrifiants moteurs pour voitures

Remplace Castrol MAGNATEC DIESEL 0W-20

Castrol MAGNATEC 0W-20 D

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 0W-20 D – une protection que vous voyez, entendez et ressentez:

- Technologie synthétique pour une protection accrue dans les applications à hautes et basses températures.
- Protection permanente dans toutes les conditions, tous les styles et toutes les températures de conduite.
- Performances exceptionnelles dans des conditions de démarrage à froid extrêmes.
- Les molécules de MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F5E5	12	1l	Bidon	4008177184291	
15F5E4	4	5l	Bidon	4008177184284	
15F5E3	-	60l	Tonnelet	4008177190605	

Spécifications

Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C952-A1

Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

Castrol MAGNATEC 0W-30 C2

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Les molécules intelligentes de Castrol MAGNATEC:

- Adhèrent aux pièces du moteur lorsque l'huile s'écoule.
- Sont absorbées au niveau des surfaces métalliques pour que les pièces du moteur soient plus résistantes à l'usure.
- Sont combinées à une technologie synthétique pour offrir une protection accrue à hautes et basses températures.
- Offrent une protection adaptée aux différentes conditions, styles et températures de conduite.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6BF	12	1l	Bidon	4008177188350	
15F6BE	4	4l	Bidon	4008177188343	
15F6BD	4	5l	Bidon	4008177188336	
15F6BC	-	20l	Bidon	4008177191923	
15F6BB	-	60l	Tonnelet	4008177184215	
15F6BA	-	208l	Fût	4008177184208	
2B007F	-	Mini vrac	Pour citernes	-	
2181FD	-	Vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

ACEA C2

Homologations OEM

PSA B71 2312

Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

Castrol MAGNATEC 0W-30 D

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Les molécules DUALOCK uniques et révolutionnaires de Castrol MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques du moteur et s'associent pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement* et en fonctionnement start-stop.**
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F67C	12	1l	Bidon	4008177184154	
15F67B	4	4l	Bidon	4008177184147	
15F67A	4	5l	Bidon	4008177184130	
15F679	-	20l	Bidon	4008177192012	
15F678	-	60l	Tonnelet	4008177188374	
15F677	-	208l	Fût	4008177188367	

Spécifications

ACEA C2

Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C950-A

Recommandations Castrol

Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol MAGNATEC 0W-30 GS1/DS1

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Associées à des huiles de base ultramodernes, les molécules DUALOCK MAGNATEC uniques offrent:

- Une couche de protection optimale contre l'usure.
- Une réduction de l'usure de 50 % pendant la phase d'échauffement* et en mode start-stop.**
- Une protection unique dans les conditions de fonctionnement modernes.

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6F4	12	1l	Bidon	4008177184277	DE AT CH
15F6F3	4	5l	Bidon	4008177184260	DE AT CH
15F02E	-	60l	Tonnelet	4008177178610	DE AT CH
15F02D	-	208l	Fût	4008177178603	DE AT CH

Spécifications

ACEA C2 • API SP • Meets Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E

Castrol MAGNATEC 5W-20 E

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Les molécules DUALOCK uniques et révolutionnaires de Castrol MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques du moteur et s'associent pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement* et en fonctionnement start-stop.**
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F9C7	12	1l	Bidon	4008177189418	DE AT
15F9CA	4	4l	Bidon	4008177189340	AT CH
15F9E5	4	5l	Bidon	4008177189371	DE
15F9C2	-	20l	Bidon	4008177190520	DE AT CH
15F9E2	-	60l	Tonnelet	4008177190810	DE AT CH
15F9C3	-	208l	Fût	4008177190506	DE AT CH

Spécifications

Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C948-B

Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

Castrol MAGNATEC 5W-30 A5

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Les molécules DUALOCK uniques et révolutionnaires de Castrol MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques du moteur et s'associent pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement* et en fonctionnement start-stop.**
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F903	12	1l	Bidon	4008177189296	DE AT CH
15F908	4	4l	Bidon	4008177189302	AT CH
15F909	4	5l	Bidon	4008177189319	DE
15F905	-	20l	Bidon	4008177192371	DE AT
15F90A	-	60l	Tonnelet	4008177192364	DE AT CH
15F906	-	208l	Fût	4008177192357	DE AT CH
2B0084	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE AT CH
21822C	-	Vrac	Pour citernes	-	DE AT CH

Spécifications

ACEA A1/B1, A5/B5 • API SN • ILSAC GF-5

Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Les molécules DUALOCK uniques et révolutionnaires de Castrol MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques du moteur et s'associent pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement* et en fonctionnement start-stop.**
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F67D	12	1l	Bidon	4008177188862	DE CH
15F8BB	4	5l	Bidon	4008177189135	DE
15F8BD	-	60l	Tonnelet	4008177189241	DE CH
15F8BA	-	208l	Fût	4008177189234	DE CH
2B0082	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE

Spécifications

ACEA A3/B4 • API SL

Homologations OEM

Homologation MB 226.5/ 229.5 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 502 00/ 505 00

Recommandations Castrol

Castrol garantit l'adéquation illimitée du produit avec les spécifications suivantes : MB 229.3

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

Castrol MAGNATEC 5W-30 C2

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 5W-30 C2 – une protection que vous voyez, entendez et ressentez:

- Technologie synthétique pour une protection accrue dans les applications à hautes et basses températures.
- Protection permanente dans toutes les conditions, tous les styles et toutes les températures de conduite.
- Performances exceptionnelles dans des conditions de démarrage à froid extrêmes.
- Les molécules de MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6C8	12	1l	Bidon	4008177189586	DE AT CH
15F6C5	4	4l	Bidon	4008177189555	DE AT CH
15F6C4	4	5l	Bidon	4008177189548	DE
15F6C3	-	20l	Bidon	4008177190933	DE AT CH
15F6C2	-	60l	Tonnelet	4008177190926	DE AT CH
15F6C1	-	208l	Fût	4008177190919	DE AT CH
2B0080	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE AT CH

Spécifications

ACEA C2

Homologations OEM

PSA B71 2290

Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

Castrol MAGNATEC 5W-30 C3

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Les molécules DUALOCK uniques et révolutionnaires de Castrol MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques du moteur et s'associent pour:

- Former une puissante barrière de protection.
- Réduire de 50 % l'usure pendant la phase d'échauffement* et en fonctionnement start-stop.**
- Offrir une protection brevetée unique, spécialement conçue pour la conduite moderne.

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F929	12	1l	Bidon	4008177189456	DE AT CH
15F928	4	4l	Bidon	4008177189463	DE AT CH
15F927	4	5l	Bidon	4008177189470	DE
15F926	24	5l	Palette Display CHEP	4008177189470	DE
15F924	-	20l	Bidon	4008177190377	DE AT CH
15F923	-	60l	Tonnelet	4008177190407	DE AT CH
15F922	-	208l	Fût	4008177190391	DE AT CH
2B0085	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE AT CH

Spécifications

ACEA C3 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S3

Homologations OEM

BMW Longlife-04 • Renault RN 0700/ RN 0710

Recommandations Castrol

Castrol garantit l'adéquation illimitée du produit avec les spécifications suivantes: MB 229.31/ 226.5

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 5W-30 DX et ses molécules intelligentes adhèrent aux pièces critiques du moteur et forment une couche de protection contre l'usure, même lorsque l'huile s'écoule, et agit dès le démarrage. Castrol MAGNATEC 5W-30 DX offre une protection continue dans tous les styles, conditions et températures de conduite. Grâce à sa viscosité, SAE 5W-30 possède en outre d'excellentes caractéristiques de fluidité, même à basses températures.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6DD	12	1l	Bidon	4008177189845	
15F6E1	4	5l	Bidon	4008177189852	
15C325	-	20l	Bidon	4008177152795	
15C326	-	60l	Tonnelet	4008177152801	
15C327	-	208l	Fût	4008177152818	
2B000E	-	Mini vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

API SP • ILSAC GF-6

Homologations OEM

dexos1® Gen 3 • Meets Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C961-A1

Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1

Castrol MAGNATEC 5W-30 S1

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 5W-30 S1 – une protection que vous voyez, entendez et ressentez:

- Technologie synthétique pour une protection accrue dans les applications à hautes et basses températures.
- Protection permanente dans toutes les conditions, tous les styles et toutes les températures de conduite.
- Performances exceptionnelles dans des conditions de démarrage à froid extrêmes.
- Les molécules de MAGNATEC adhèrent aux pièces critiques.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6CF	12	1l	Bidon	4008177188695	
15F6CE	4	4l	Bidon	4008177188688	
15F6CD	4	5l	Bidon	4008177188671	
15F6CC	-	20l	Bidon	4008177190568	
15F6CB	-	60l	Tonnelet	4008177190551	
15F6CA	-	208l	Fût	4008177190544	

Spécifications

ACEA C2 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S1

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol MAGNATEC 5W-40 A3/B4

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Associées à des huiles de base ultramodernes, les molécules DUALOCK MAGNATEC uniques offrent:

- Une couche de protection optimale contre l'usure.
- Une réduction de l'usure de 50 % pendant la phase d'échauffement* et en mode start-stop.**
- Technologie de protection du moteur unique et brevetée.

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F647	12	1l	Bidon	4008177188480	
15C9CF	-	60l	Tonnelet	4008177157073	
15C9CE	-	208l	Fût	4008177157066	
2B0025	-	Mini vrac	Pour citernes	-	
217FB8	-	Vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

ACEA A3/B4 • API SN

Homologations OEM

Homologation MB 226.5/ 229.3 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 502 00/ 505 00

Recommandations Castrol

Produits pour voitures

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol Magnatec 5W-40 C3 est une huile moteur haute performance sur base synthétique avec une technologie d'additifs à faible teneur en cendres.

- Huile synthétique HC dotée de la technologie unique Magnatec.
- Excellente protection contre l'usure dès les phases critiques de démarrage et d'échauffement.
- Grâce à sa formulation à faible teneur en cendres (low SAPS), l'efficacité et la durée de vie des catalyseurs et des filtres à particules diesel sont améliorées.
- Excellentes caractéristiques de fluidité à basses températures pour rejoindre rapidement les pièces sensibles du moteur (démarrage à froid).

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F621	12	1l	Bidon	4008177188510	
15F624	4	4l	Bidon	4008177188527	
15F625	4	5l	Bidon	4008177188534	
15C9C4	-	20l	Bidon	4008177155550	
15C9C6	-	60l	Tonnelet	4008177155574	
15C9C5	-	208l	Fût	4008177155567	
2B005C	-	Mini vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

ACEA C3 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S2

Homologations OEM

Homologation MB 229.31 • BMW Longlife-04 • Renault RN 0700/ RN 0710

Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF

Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Castrol MAGNATEC 5W-40 DPF – une protection que vous voyez, entendez et ressentez:

- Technologie diesel synthétique pour une protection accrue à hautes et basses températures.
- Protection permanente dans toutes les conditions, tous les styles et toutes les températures de conduite.
- Performances exceptionnelles dans des conditions de démarrage à froid extrêmes.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F90C	12	1l	Bidon	4008177189487	
15F911	4	4l	Bidon	4008177189500	
15F913	4	5l	Bidon	4008177189494	
15F90E	-	20l	Bidon	4008177191787	
15F915	-	60l	Tonnelet	4008177190360	
15F90F	-	208l	Fût	4008177190353	

Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

Homologations OEM

Homologation MB 229.31/ 229.51 • VW 505 00/ 505 01 • Opel OV 040 1547 - D40 • Meets Ford WSS-M2C917-A

Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC DIESEL 10W-40 B4

Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B

Castrol MAGNATEC. Protection immédiate dès le début. Les molécules DUALOCK MAGNATEC uniques offrent:

- Une couche de protection optimale contre l'usure.
- Une réduction de l'usure de 50 % pendant la phase d'échauffement* et en mode start-stop.**
- Une protection unique dans les conditions de fonctionnement modernes.

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.

** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F7CA	12	1l	Bidon	4008177189104	
15F7CE	4	4l	Bidon	4008177189111	
15F7D2	4	5l	Bidon	4008177189128	
15F7D4	24	5l	Palette Display CHEP	4008177189128	
15F09C	-	20l	Bidon	4008177179280	
15F09E	-	60l	Tonnelet	4008177179037	
15F09D	-	208l	Fût	4008177179020	

Spécifications

ACEA A3/B4 • API SP • Meets Fiat 9.55535-D2

Homologations OEM

VW 501 01/ 505 00 • Homologation MB 229.3

Recommandations Castrol

Castrol MAGNATEC HYBRID

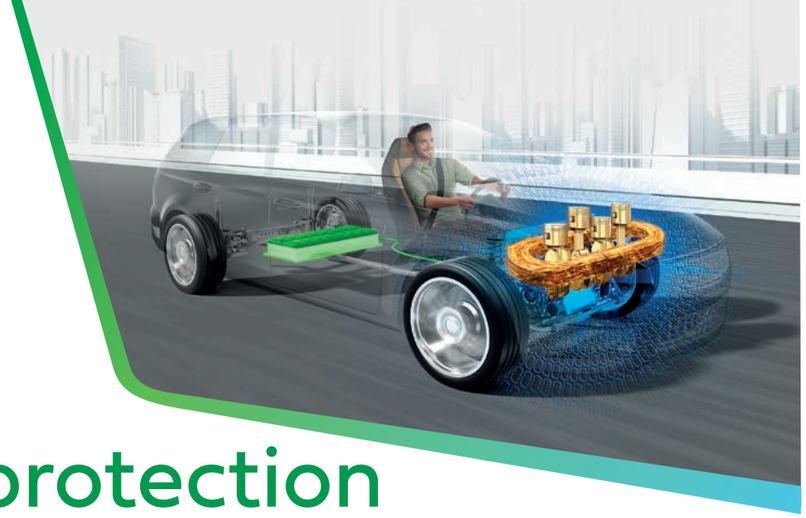

50 % de protection supplémentaire contre l'usure du moteur[1]

Dans les véhicules hybrides, le moteur fonctionne par intermittence et passe à l'électrique à faible vitesse pour piloter le véhicule.

Jusqu'à 40 °C de moins qu'un véhicule non hybride[2]

Dans le trafic urbain typique, le moteur n'est parfois utilisé que peu de temps avant que le véhicule ne repasse en mode électrique, de sorte que le moteur à combustion fonctionne à une température de service jusqu'à 40 °C inférieure.

Dix fois plus de nouveaux départs

Pendant leur durée de vie, certains moteurs hybrides peuvent s'arrêter, passer en mode électrique et redémarrer 500 000 fois[3] – soit dix fois plus qu'un moteur non hybride.

Plus d'impuretés

Ces températures plus basses et ces redémarrage récurrents génèrent plus d'impuretés, car sans chaleur supplémentaire du moteur, l'eau et les autres impuretés ne peuvent pas s'évaporer.

HYSPEC – la nouvelle norme de Castrol pour les huiles moteur hybrides

Notre huile se mesure à la norme HYSPEC, le nouveau standard de Castrol en matière de performance hybride[4]. HYSPEC se base sur deux milliards de données collectées durant une période de 25 ans. Il s'agit notamment de tests sur route en conditions réelles ainsi que de connaissances issues du sport automobile et de la collaboration avec nos partenaires OEM.

Testez Castrol MAGNATEC HYBRID qui offre une protection non-stop à votre véhicule hybride à chaque démarrage.

Castrol MAGNATEC HYBRID est disponible dans les classes de viscosité suivantes: 0W-16, 0W-20 et 5W-30.

Castrol MAGNATEC HYBRID avec technologie Dualock Offre 50 % de protection supplémentaire contre l'usure du moteur[1]

Usure à basses températures – séquence IVA API SN
Usure à basses températures considérablement réduite*

Usure au redémarrage – OM646LA
Usure au redémarrage diminuée de 50 %**

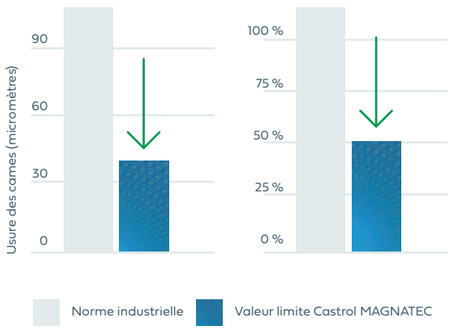

Adhère · Se joint · Protège

Protection hybride non-stop à chaque départ
castrol.fr/MAGNATEC

HYSPEC CASTROL'S HYBRID STANDARD

1. 50 % de protection en plus contre l'usure à basses températures* et lors du redémarrage du moteur**.
* Testé par rapport à la limite d'usure de la séquence IVA API SN. ** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.
2. Sur la base d'une comparaison de véhicules hybrides rechargeables et non hybrides (avec moteur à combustion) pendant un cycle d'essai selon les normes industrielles.
3. Sur la base de tests réalisés par Castrol sur des hybrides légers, qui représentaient environ 45 % des véhicules hybrides mondiaux en 2022.
4. Dans les domaines critiques tels que les impuretés, les conditions de fonctionnement intermittentes du moteur et l'efficacité du système.

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-16

Castrol MAGNATEC HYBRID. Protection hybride non-stop à chaque démarrage.
Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-16 contribue à prévenir les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les moteurs hybrides. Sa technologie DUALOCK unique adhère comme un aimant et se verrouille, créant ainsi une puissante barrière contre l'usure avec une protection améliorée de 50 % contre l'usure du moteur à basses températures* et le redémarrage.** Castrol MAGNATEC HYBRID répond à la norme HYSPEC – le nouveau standard de Castrol en matière de performance hybride.***

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.
** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.
*** Au-delà des domaines critiques en termes d'impuretés, de pannes de moteur et d'efficacité du système.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6F9	12	1l	Bidon	4008177189623	
15F6FA	4	5l	Bidon	4008177189630	
15F2C3	-	208l	Fût	4008177181146	
2B007C	-	Mini vrac	Pour citernes	-	

Spécifications
API SP • ILSAC GF-6B

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Remplace Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-20 GF

Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-20

Castrol MAGNATEC HYBRID. Protection hybride non-stop à chaque démarrage.
Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-20 contribue à prévenir les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les moteurs hybrides. Sa technologie DUALOCK unique adhère comme un aimant et se verrouille, créant ainsi une puissante barrière contre l'usure avec une protection améliorée de 50 % contre l'usure du moteur à basses températures* et le redémarrage.** Castrol MAGNATEC HYBRID répond à la norme HYSPEC – le nouveau standard de Castrol en matière de performance hybride.***

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.
** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.
*** Au-delà des domaines critiques en termes d'impuretés, de pannes de moteur et d'efficacité du système.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F872	12	1l	Bidon	4008177188930	
15F873	4	5l	Bidon	4008177188947	
15F249	-	208l	Fût	4008177181153	
2B007A	-	Mini vrac	Pour citernes	-	

Spécifications
API SP • ILSAC GF-6

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol MAGNATEC HYBRID 5W-30

Castrol MAGNATEC HYBRID. Protection hybride non-stop à chaque démarrage.
Castrol MAGNATEC HYBRID 5W-30 contribue à prévenir les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les moteurs hybrides. Sa technologie DUALOCK unique adhère comme un aimant et se verrouille, créant ainsi une puissante barrière contre l'usure avec une protection améliorée de 50 % contre l'usure du moteur à basses températures* et le redémarrage.** Castrol MAGNATEC HYBRID répond à la norme HYSPEC – le nouveau standard de Castrol en matière de performance hybride.***

* Testé en comparaison avec la limite d'usure de la séquence IVA API SN.
** Testé en comparaison avec les limites d'usure CEC OM646LA ACEA.
*** Au-delà des domaines critiques en termes d'impuretés, de pannes de moteur et d'efficacité du système.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F700	12	1l	Bidon	4008177188398	
15F701	4	5l	Bidon	4008177188404	
15F2C0	-	208l	Fût	4008177181139	
2B007B	-	Mini vrac	Pour citernes	-	

Spécifications
API SP • ILSAC GF-6

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol

Castrol GTX

Prolonge la durée de vie du moteur

Nous renouvelons notre identité visuelle

Découvrez sans attendre notre nouveau conditionnement et faites bouger votre entreprise

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol GTX 5W-30 A5/B5

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BE05	-	20l	Bidon	4008177149542	DE AT CH
15C367	-	60l	Tonnelet	4008177152016	DE AT CH
15BE04	-	208l	Fût	4008177149344	DE AT CH

Spécifications

ACEA A5/B5 • API SL • ILSAC GF-4

Homologations OEM

Meets Ford WSS-M2C-913A, WSS-M2C-913B, WSS-M2C-913C, WSS-M2C-913D

Recommandations Castrol

Castrol GTX 5W-30 C2

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BDFA	-	20l	Bidon	4008177149535	DE AT CH
15C366	-	60l	Tonnelet	4008177152009	DE AT CH
15BDF9	-	208l	Fût	4008177149528	DE AT CH

Spécifications

ACEA C2

Homologations OEM

PSA B71 2290

Recommandations Castrol

Castrol GTX 5W-30 C3

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DAFE	-	20l	Bidon	4008177161988	DE AT CH
15DAFF	-	60l	Tonnelet	4008177161995	DE AT CH
15DC03	-	208l	Fût	4008177162879	DE AT CH
2B002E	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE AT CH
2180C4	-	Vrac	Pour citernes	-	DE AT CH

Spécifications

ACEA C3 • API SP

Homologations OEM

VW 504 00/ 507 00 • Homologation MB 229.31/ 229.51 • Porsche C30 • BMW Longlife-04 • Renault RN 0700/ RN 0710

Recommandations Castrol

Castrol GTX 5W-30 C4

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F64C	1	12l	Bidon	4008177183805	DE AT CH
15F64E	4	4l	Bidon	4008177183812	AT CH
15F64F	4	5l	Bidon	4008177183829	DE AT
15A26A	-	20l	Bidon	4008177133077	DE AT
15C788	-	60l	Tonnelet	4008177154607	DE
15900E	-	208l	Fût	4008177122224	DE AT CH
2B0066	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE AT CH
217C88	-	Vrac	Pour citernes	-	DE AT CH

Spécifications

ACEA C4

Homologations OEM

Homologation MB 226.51 • Renault RN 0720

Recommandations Castrol

Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol GTX 5W-30 MP

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BA57	-	20l	Bidon	4008177145230	DE CH FR
15C33C	-	60l	Tonnelet	4008177151866	DE CH FR
15BA58	-	208l	Fût	4008177145247	DE CH FR

Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF

Homologations OEM

dexos2® • Homologation MB 229.31

Recommandations Castrol

Castrol GTX 5W-30 RN17

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F6E4	1	12l	Bidon	4008177184246	DE CH FR
15F6E5	4	5l	Bidon	4008177184253	DE CH FR
15CC31	-	20l	Bidon	4008177157295	DE CH FR
15CC32	-	60l	Tonnelet	4008177157301	DE CH FR
15CC33	-	208l	Fût	4008177157318	DE CH FR
2B0065	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE CH FR
217FDE	-	Vrac	Pour citernes	-	DE CH FR

Spécifications

ACEA C3

Homologations OEM

Renault RN17

Recommandations Castrol

Castrol GTX 5W-40 A3/B4

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F686	12	1l	Bidon	4008177188466	DE
15F687	4	5l	Bidon	4008177188473	DE
15F688	24	5l	Palette Display CHEP	4008177188473	DE
15A551	-	60l	Tonnelet	4008177134357	DE
15A552	-	208l	Fût	4008177134364	DE
2B004F	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE
21797B	-	Vrac	Pour citernes	-	DE

Spécifications

ACEA A3/B4 • API SP

Homologations OEM

Homologation MB 229.3 • VW 502 00/ 505 00 • BMW Longlife-01 • Renault RN 0700/ RN 0710

Recommandations Castrol

Castrol GTX 5W-40 MV

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DED5	-	20l	Bidon	4008177168345	DE CH FR
15DED7	-	60l	Tonnelet	4008177168369	DE CH FR
15DED6	-	208l	Fût	4008177168352	DE CH FR

Spécifications

ACEA C3 • API SN/CF • Meets Fiat 9.55535-S2

Homologations OEM

dexos2® • Renault RN 0700/ RN 0710 • Homologation MB 229.31/ 229.51/ 226.5

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Remplace Castrol GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

Castrol GTX 10W-40 A3/B4

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F8FE	12	1l	Bidon	4008177189289	DE CH FR
15F8FD	4	4l	Bidon	4008177189272	DE CH FR
15F8FC	4	5l	Bidon	4008177189265	DE CH
15F900	24	5l	Palette Display CHEP	4008177189265	DE
15F8FB	-	20l	Bidon	4008177190346	DE
15F8FA	-	60l	Tonnelet	4008177190339	DE CH FR
15F8F9	-	208l	Fût	4008177190322	DE CH FR
2B0083	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE CH

Spécifications

ACEA A3/B4 • API SN • Meets Fiat 9.55535-D2/ 9.55535-G2

Homologations OEM

Homologation MB 226.5/ 229.3 • Renault RN 0700/ RN 0710 • VW 501 01/ 505 00

Recommandations Castrol

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

Castrol GTX – aide à prolonger la durée de vie du moteur. Avec la formule 3X CLEAN, Castrol GTX maintient les moteurs plus longtemps propres, 35 % plus propres comparé aux normes industrielles.*

* Les tests de boue Seq VG ou VH ont révélé un avantage moyen pondéré de 81 % sur le volume total des ventes de GTX en 2021 par rapport aux spécifications sur l'emballage.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F627	12	1l	Bidon	4008177183942	DE CH FR
15F628	4	4l	Bidon	4008177183959	CH FR
15F629	4	5l	Bidon	4008177183966	DE CH
14BBF6	-	60l	Tonnelet	4008177122088	DE CH
14C196	-	208l	Fût	4008177122095	DE CH FR

Spécifications

ACEA A3/B3 • API SN • Meets Fiat 9.55535-D2

Homologations OEM

VW 501 01/ 505 00 • Homologation MB 229.1

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour voitures

Castrol ON EV Transmission Fluid D1

Castrol ON EV Transmission Fluid D1. L'huile de transmission de nouvelle génération répond aux exigences d'un couple croissant associé à une efficacité maximale. Ses atouts:

- Excellent équilibre entre faible viscosité et excellente protection de la transmission et des roulements.
- Très bonnes propriétés d'écoulement à froid.
- Excellente stabilité thermique et oxydative.
- Grande résistance au cisaillement.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F218	4	5l	Bidon	4008177189883	

Application

Aiways U5 • Buick Velite • Chery Tiggo Kunpeng e plus, Jetour X90 • Dong Feng Voyah – Moteurs secs • Enovate ME5 • GWM Ora - Moteur sec • Hozon Neta • Maxus EUNIQ 7 (pile à combustible) Maxus (LDV) eDeliver 9 • Mercedes Benz EQS, EQE+ Mini eMini (2022) • Rimac Nevera - Pininfarina Battista à moteur avant - SGM Velite à moteur avant • Champion du monde EX5 EX6 • Vinfast VF e34, VF e35, VF e36

Important

En raison de sa classification comme produit dangereux, le fluide de transmission CASTROL ON D1 pour véhicules électriques est autorisé exclusivement pour un usage professionnel par des utilisateurs professionnels. Ce bidon n'est pas doté d'un bouchon de sécurité pour enfants et doit par conséquent être vendu uniquement à des consommateurs professionnels.

Castrol ON EV Transmission Fluid D2

Castrol ON EV Transmission Fluid D2. L'huile de transmission de nouvelle génération répond aux exigences d'un couple croissant associé à une efficacité maximale. Ses atouts:

- Excellent équilibre entre faible viscosité et excellente protection de la transmission et des roulements.
- Très bonnes propriétés d'écoulement à froid.
- Excellente stabilité thermique et oxydative.
- Grande résistance au cisaillement.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F21A	4	5l	Bidon	4008177189906	

Application

BYD EV modèles avec moteur électrique sec • Hycan Z03 • Jaguar I-Pace • Lixiang One • Nio ES6, ES8, EC6, ET7 • Polestar 2 • Rimac Nevera (moteur arrière) Rivian R1T, R1S • Pininfarina Battista (moteur arrière) Tata Tigor, Limber • Volvo XC40 Recharge, C40 Recharge • Champion du monde W6 • Xpeng P7, G9

Produits Castrol pour véhicules utilitaires

Lubrifiants moteurs — Pages 28-32

Lubrifiants pour l'agriculture — Pages 33

Fluides de transmission — Pages 34

Lubrifiants moteurs pour véhicules utilitaires

Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 FA-4/F8

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 FA-4/F8. L'huile moteur haute performance pour véhicules utilitaires dotés de la System Pro Technology™* offre:

- Une technologie d'additifs ultramoderne en termes de stabilité à l'oxydation.
- Une protection contre l'usure.
- Une capacité d'absorption de la saleté et de neutralisation.

* La System Pro Technology™ offre une excellente stabilité de la viscosité, rendue plus difficile en raison de facteurs tels que le fonctionnement à hautes températures et le cisaillement. Tous ces facteurs sont synonymes de sécurité de fonctionnement et de longue durée d'utilisation de l'huile.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15D0AA	-	208l	Fût	4008177158988	DE AT CH
217FF4	-	Vrac	Pour citernes	-	DE AT

Spécifications

API FA-4

Homologations OEM

Homologation MB 228.61 • Cummins CES 20087 • DDC DFS 93K223

Recommandations Castrol

Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9

Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9 est une huile moteur Low SAPS pour véhicules utilitaires dotée de la System 5 Technology™ unique qui offre des performances jusqu'à 40 % supérieures en fonction des valeurs de mesure utilisées.*

- Consommation de carburant: Réduit l'épaississement de l'huile et offre ainsi un potentiel d'économies de carburant.
- Consommation d'huile: Réduit la formation de dépôts dans la zone du segment de piston, réduisant ainsi la consommation d'huile.
- Intervalle de vidange: Les puissants additifs détergents/ dispersants permettent de longs intervalles de vidange.
- Durée de vie: La réduction de l'usure et de la corrosion prolonge la durée de vie des composants.
- Puissance: La grande propreté du moteur permet une performance optimale pendant tout l'intervalle de vidange.

* Lors de tests en laboratoires indépendants, notre gamme Castrol Vecton a obtenu des résultats jusqu'à 40 % supérieurs aux normes industrielles API et ACEA en vigueur dans les domaines de l'épaississement de l'huile, de la propreté des pistons, de la gestion de la suie, de l'usure et de la corrosion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F43A	4	5l	Bidon	4008177181849	DE
159CAA	-	20l	Bidon	4008177128332	DE AT CH
159CAB	-	208l	Fût	4008177128349	DE AT CH
2B006D	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE AT CH
217B1B	-	Vrac	Pour citernes	-	DE AT CH

Spécifications

ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4 • JASO DH-2

Homologations OEM

MAN M 3477, M 3677, M 3271-1 • MTU Oil Category 3.1 • Volvo VDS-4/ CNG • Meets Ford WSS-M2C213-A1 • RVI RLD-3 • Mack EO-M Plus, EO-O Premium Plus, EO-N, Premium Plus • Cat ECF-3 • Deutz DQC IV-10 LA • Scania LDF-4 • Cummins CES 20081 • Homologation MB 228.31/ 228.51

Recommandations Castrol

Pour les camions Iveco Spècifications internationales ACEA E6, E7, E9 • Homologuée pour exigences DAF PX Euro 6

Lubrifiants moteurs pour véhicules utilitaires

Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7

Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7 est une huile moteur semi-synthétique pour véhicules utilitaires dotée de la technologie System Pro Technology™ unique qui offre jusqu'à 45 % de performances en plus.*

- Consommation d'huile: Maintient une grande propreté des pistons, ce qui permet entre autres de réduire la consommation d'huile.
- Intervalle de vidange: Les excellents additifs détergents/ dispersants garantissent de longs intervalles de vidange.
- Durée de vie: L'usure et la corrosion réduites allongent la durée de vie des composants.
- Puissance: La très grande propreté du moteur garantit une puissance maximale sur toute sa durée de vie.

* Lors de tests en laboratoires indépendants, Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7 a obtenu des résultats jusqu'à 45 % supérieurs aux valeurs limites des normes industrielles ACEA en vigueur dans les domaines de l'épaississement de l'huile, des dépôts dans les pistons, de la gestion de la suie, de l'usure et de la corrosion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
154C34	-	20l	Bidon	4008177083037	DE AT
154C32	-	208l	Fût	4008177083013	DE AT CH

Spécifications

ACEA E4/E7

Homologations OEM

Homologation MB 228.5 • MAN M 3277 • Volvo VDS-3 • Renault RLD-2 • Deutz DCQ III-10 • Mack EO-N • MTU Huile de catégorie 3.1 • Cummins CES 20077 • Scania LDF-3

Recommandations Castrol

Ne convient pas aux véhicules Euro IV, V et VI nécessitant des lubrifiants à faible teneur en cendres. Pour ces applications, Castrol recommande Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9.

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9 est une huile moteur Low SAPS semi-synthétique pour véhicules utilitaires dotée de la technologie System Pro Technology™ qui offre jusqu'à 45 % de performances en plus.*

- Consommation d'huile: Maintient une grande propreté des pistons, ce qui permet entre autres de réduire la consommation d'huile.
- Intervalle de vidange: Les excellents additifs détergents/ dispersants garantissent de longs intervalles de vidange.
- Durée de vie: L'usure et la corrosion réduites allongent la durée de vie des composants.
- Puissance: La très grande propreté du moteur garantit une puissance maximale sur toute sa durée de vie.

* Lors de tests en laboratoires indépendants, Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7 a obtenu des résultats jusqu'à 45 % supérieurs aux valeurs limites des normes industrielles ACEA en vigueur dans les domaines de l'épaississement de l'huile, des dépôts dans les pistons, de la gestion de la suie, de l'usure et de la corrosion.

Réf.	Cond.	Contenance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15B382	-	20l	Bidon	4008177145063	DE AT
15B384	-	208l	Fût	4008177145056	DE AT
15B381	-	1.000l	Fût	4008177145049	AT

Spécifications

ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4

Homologations OEM

Homologation MB 228.51 • MAN M 3477, M 3271• Volvo VDS-4.5/ CNG/ VDS 4 • RVI RLD-3 • MTU Huile de catégorie 3.1 • DQC IV-10 LA • Cummins CES 20081 • Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus • CAT ECF-3 • JASO DH-2

Recommandations Castrol

Répond aux spécifications de DAF

Lubrifiants moteurs pour véhicules utilitaires

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7 est une huile moteur polyvalente pour véhicules utilitaires dotée de la System Pro Technology™ unique qui offre des performances jusqu'à 45 % supérieures selon les valeurs de mesure utilisées.*

- Consommation d'huile: Réduit la formation de dépôts dans la zone du segment de piston, réduisant ainsi la consommation d'huile.
- Intervalle de vidange: Les puissants additifs détergents/ dispersants permettent de longs intervalles de vidange.
- Durée de vie: La réduction de l'usure et de la corrosion prolonge la durée de vie des composants.
- Puissance: La grande propreté du moteur permet une performance optimale pendant tout l'intervalle de vidange.

* Lors de tests en laboratoires indépendants, Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7 a obtenu des résultats jusqu'à 45 % supérieurs aux valeurs limites des normes industrielles ACEA en vigueur dans les domaines de l'épaississement de l'huile, des dépôts dans les pistons, de la gestion de la suie, de l'usure et de la corrosion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15B351	-	20l	Bidon	4008177145131	DE CZ
15B355	-	208l	Fût	4008177144912	DE CZ
15B34F	-	1.000l	Fût	4008177144905	DE
2B0071	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE CZ
217AFF	-	Vrac	Pour citernes	-	DE CZ

Spécifications

ACEA E4/E7 • API CF

Homologations OEM

Homologation MB 228.5 • MAN M 3277 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 • MTU Huile de catégorie 3 • Mack EO-N • DQC III-10 • Scania LDF-3

Recommandations Castrol

Homologuée DAF requirements

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9 est une huile moteur Low SAPS entièrement synthétique dotée de la System Pro Technology™ unique pour des performances jusqu'à 45 % supérieures.*

- Agit contre les acides nocifs qui se forment pendant le fonctionnement du moteur et conserve la réserve alcaline pendant tout l'intervalle de vidange.
- Réduit l'usure des pièces critiques du moteur.
- Prévient les dépôts sur les pistons, même dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

* Dans des études de laboratoires indépendants, Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9 a obtenu jusqu'à 45 % de meilleurs résultats que les valeurs limites des normes API et ACEA en matière d'épaississement de l'huile, de dépôts dans les pistons, de gestion de la suie ainsi que de l'usure et de la corrosion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F3D1	4	5l	Bidon	4008177181856	DE CZ CH
15B346	-	20l	Bidon	4008177145155	DE CZ
15B34A	-	208l	Fût	4008177144981	DE CZ CH
15B349	-	1.000l	Fût	4008177144974	DE CH
2B0057	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE CZ CH
217AFD	-	Vrac	Pour citernes	-	DE CZ CH

Spécifications

ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4

Homologations OEM

Homologation MB 228.51 • MAN M 3477, M 3271-1 • Volvo VDS-4.5/ VDS-4/ CNG • Renault RLD-3 • MTU Huile de catégorie 3.1 • DQC IV-10 LA • Mack EOS-4.5/EO-O Premium Plus • Cat ECF-3 • JASO DH-2 • Cummins CES 20081

Recommandations Castrol

Pour les camions Iveco Spécifications internationales ACEA E6, E7, E9 • Homologuée DAF requirements

Produits pour véhicules utilitaires

Lubrifiants moteurs pour véhicules utilitaires

Castrol VECTON 15W-40 CK-4/E9

Castrol VECTON 15W-40 CK-4/E9 est une huile haute performance pour moteurs diesel de véhicules utilitaires dotée de la System Pro Technology™ unique pour des performances jusqu'à 45 % supérieures.* La System Pro Technology™ de Castrol Vecton offre d'importantes réserves de puissance ainsi que les avantages suivants:

- Réduit l'oxydation et les dépôts.
- Neutralise les composants acides.
- Stabilise la viscosité sur toute la durée d'utilisation.

* Comparaison avec les tests industriels API et ACEA – sur la base du volume des ventes Castrol Vecton de mars 2016 à mars 2017.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15C302	-	208l	Fût	4008177151613	DE CZ CH

Spécifications

ACEA E9 • API CK-4 • JASO DH-2

Homologations OEM

CAT ECF-3 • Cummins CES 20086 • DDC DFS 93K222 • Deutz DQC III-10LA • Mack EOS-4.5 • Homologation MB 228.31 • MTU Huile de catégorie 2.1 • RVI RLD-3 • Volvo VDS-4.5

Recommandations Castrol

Castrol CRB MONOGRADE 10W CF

Castrol CRB MONOGRADE 10W CF est une huile moteur diesel conçue pour les moteurs de véhicules utilitaires, les systèmes hydrauliques et les transmissions requérant l'utilisation d'huile moteur monograde. Au cours de leur vie, les moteurs sont confrontés à des sous-produits de la combustion qui forment des dépôts et peuvent épaissir l'huile. Castrol CRB MONOGRADE 10W CF résout ces problèmes de deux manières:

- Elle contient des additifs nettoyants qui repoussent les particules de saleté et réduisent la formation de dépôts.
- Elle comporte des antioxydants qui réduisent les réactions chimiques susceptibles d'entraîner un épaississement de l'huile.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BB34	-	20l	Bidon	4008177146060	DE CZ
15BB35	-	208l	Fût	4008177146077	DE CZ CH

Spécifications

API CF

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol CRB MONOGRADE 30 CF

Castrol CRB MONOGRADE 30 CF est une huile moteur diesel conçue pour les moteurs de véhicules utilitaires, les systèmes hydrauliques et les transmissions requérant l'utilisation d'huile moteur monograde. Au cours de leur vie, les moteurs sont confrontés à des sous-produits de la combustion qui forment des dépôts et peuvent épaissir l'huile. Castrol CRB MONOGRADE 10W CF résout ces problèmes de deux manières:

- Elle contient des additifs nettoyants qui repoussent les particules de saleté et réduisent la formation de dépôts.
- Elle comporte des antioxydants qui réduisent les réactions chimiques susceptibles d'entraîner un épaississement de l'huile.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15B9F7	-	20l	Bidon	4008177145537	DE CZ
15B9F8	-	208l	Fût	4008177145544	DE CZ CH

Spécifications

API CF

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Lubrifiants moteurs pour véhicules utilitaires

Castrol CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2

Castrol CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2 est une huile moteur diesel conçue pour les moteurs de véhicules utilitaires, les systèmes hydrauliques et les transmissions requérant l'utilisation d'huile moteur monograde. Au cours de leur vie, les moteurs sont confrontés à des sous-produits de la combustion qui forment des dépôts et peuvent épaissir l'huile. Castrol CRB MONOGRADE 10W CF résout ces problèmes de deux manières:

- Elle contient des additifs nettoyants qui repoussent les particules de saleté et réduisent la formation de dépôts.
- Elle comporte des antioxydants qui réduisent les réactions chimiques susceptibles d'entraîner un épaississement de l'huile.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BB45	-	20l	Bidon	4008177146442	DE CZ

Spécifications

API CF/CF-2/SF

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7

Castrol CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7 est une huile moteur polyvalente pour véhicules utilitaires.

- Réduit la formation de dépôts dans la zone du segment de piston, diminuant ainsi la consommation d'huile.
- Les puissants additifs détergents/dispersants permettent de longs intervalles de vidange.
- La réduction de l'usure et de la corrosion prolonge la durée de vie des composants.
- La grande propreté du moteur permet des performances optimales pendant tout l'intervalle de vidange.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BA1A	-	20l	Bidon	4008177145469	DE CZ CH
15EA3A	-	208l	Fût	4008177176012	DE CZ CH
15BA19	-	1.000l	Fût	4008177145452	DE
2B002F	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE CZ CH
217EC2	-	Vrac	Pour citernes	-	DE CZ CH

Spécifications

ACEA E7 • API CI-4/SL

Homologations OEM

Homologation MB 228.3 • MAN M 3275-1 • Volvo VDS-3 • Renault RVI RLD-2 • Cummins CES 20077, CES 20078 • MTU Huile de catégorie 2 • CAT ECF-2 • Deutz DQC III-10 • MACK EO-M Plus, EO-N • DDC Power guard 93K215

Recommandations Castrol

Castrol CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7

La nouvelle Castrol CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7 intègre des boosters DuraShield™ spécialement conçus pour combattre les principales causes de pannes moteur. Lors des essais industriels, Castrol CRB TURBOMAX et ses boosters DuraShield™ offrent une protection contre l'usure jusqu'à 40 % supérieure.*

- Réduit les dépôts de suie en cas de forte sollicitation du moteur et protège les surfaces contre l'usure.
- Forme un film protecteur stable sur les surfaces métalliques mobiles, même dans des conditions difficiles.

* Paramètres d'usure moyens lors des tests industriels standard par rapport aux exigences minimales.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BA25	-	20l	Bidon	4008177145438	DE CZ CH
15BA27	-	208l	Fût	4008177145278	DE CZ CH
2B0049	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE CZ CH
217EC3	-	Vrac	Pour citernes	-	DE CZ CH

Spécifications

ACEA E4, E7 • API CF

Homologations OEM

Homologation MB 228.5 • MAN M 3277 • Volvo VDS-3 • Renault RVI RLD-2 • Cummins CES 20077/ 20078 • MTU Huile de catégorie 3 • JASO DH-1 • Deutz DQC II-10 • MACK EO-N • DDC Power guard 93K215

Recommandations Castrol

Huiles moteur et huiles universelles pour l'agriculture

Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-30

Le lubrifiant haute performance Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-30 convient parfaitement à une utilisation universelle dans les véhicules et engins agricoles:

- Utilisation universelle.
- Très bon comportement à basses températures.
- Comportement de friction constant pour embrayages et freins humides.
- Extrêmement résistant au vieillissement.
- Très bonne résistance à la mousse.
- Protection anticorrosion élevée.
- Excellente protection contre l'usure.
- Excellent pouvoir nettoyant.
- Haute stabilité thermique.
- Excellente capacité d'absorption de pression.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BF37	-	20l	Bidon	4008177150364	DE CZ
15BF39	-	208l	Fût	4008177150388	DE CZ

Spécifications

API GL-4/CF-4/SF

Homologations OEM

MF M1145 • ZF TE-ML 06B*, 07B
* Observer les indications actuelles dans la liste des lubrifiants ZF.

Recommandations Castrol

Case MS 1207 • Ford M2C-159B • Ford M2C-134D und 86B • JD J27 • JD 20C • MF M1139 • MF M1144

Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40

Castrol TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40 convient parfaitement à une utilisation universelle dans les véhicules et équipements agricoles:

- Utilisation universelle.
- Très bon comportement à basses températures.
- Comportement de friction constant pour embrayages et freins humides.
- Extrêmement résistant au vieillissement.
- Très bonne résistance à la mousse.
- Protection anticorrosion élevée.
- Excellente protection contre l'usure.
- Excellent pouvoir nettoyant.
- Haute stabilité thermique.
- Excellente capacité d'absorption de pression.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BD85	-	20l	Bidon	4008177149412	DE CZ CH
15BD86	-	60l	Tonnelet	4008177149429	DE CZ
15BD87	-	208l	Fût	4008177149436	DE CZ CH
2B0046	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE CZ
217EEC	-	Vrac	Pour citernes	-	DE CZ

Spécifications

ACEA E2 • API CF-4/SF/GL-4

Homologations OEM

MF - M1145 • ZF - TE-ML 06B*, 07B • Homologuée MF - M1144
* Observer les indications actuelles dans la liste des lubrifiants ZF.

Recommandations Castrol

Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand.Danfoss: Hydrostatis Trans Fluid • MF - M1139 • Case MAT 3525 • FNHA-2-C-201.00 • FNH 82009201 • NH 410B • John Deere J20C, J27 et Ford M2C-134D, 86B, 159B

Castrol TRANSMAX AGRI MP 15W-40

Castrol TRANSMAX AGRI MP 15W-40 est une huile universelle de type STOU convenant à de nombreuses machines agricoles ou de chantier.

- Une huile polyvalente qui peut être utilisée conformément aux prescriptions du constructeur dans le moteur, la transmission, les freins humides, le système hydraulique et l'essieu avant (respecter les prescriptions du constructeur).
- Castrol TRANSMAX AGRI MP 15W-40 offre une excellente protection contre l'usure et une excellente résistance à l'oxydation.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BF7F	-	20l	Bidon	4008177150807	DE CZ CH
15BF80	-	208l	Fût	4008177150791	DE CZ CH

Spécifications

API CE/SF/GL-4

Homologations OEM

ZF TE-ML 06B*, 07B
* Observer les indications actuelles dans la liste des lubrifiants ZF.

Recommandations Castrol

JDM J27, MFM1144, Vickers M-2950-S Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139, Case MAT 3525, Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid John Deere JDM J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B

Fluides de transmission pour l'agriculture

Castrol TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W

Castrol TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W est conçu pour être utilisé dans les transmissions (Powershift), les entraînements et les systèmes hydrauliques des véhicules et appareils agricoles ainsi que dans les machines de chantier.

- Particulièrement adapté aux embrayages et freins humides.
- Utilisation universelle.
- Réduit les bruits.
- Résistance au vieillissement.
- Excellente résistance à la mousse.
- Protection anticorrosion élevée.
- Très bonne protection contre l'usure.
- Bon pouvoir nettoyant.
- Stabilité thermique.
- Grande capacité d'absorption de pression.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15BF7B	-	20l	Bidon	4008177150487	
15BF79	-	208l	Fût	4008177150456	
2B0048	-	Mini vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

API GL-4

Homologations OEM

Huile de transmission Volvo 97303:053 (WB 101) • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F • Homologuée Ford ESN-M2C-134D, JD 20C, Valtra G2-08

Recommandations Castrol

Suitable for use where Case 1207, Case 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B or Ford M2C86-B are specified • Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions

Castrol TRANSMAX AGRI TRANS AS 80W

Castrol TRANSMAX AGRI TRANS AS 80W est conçu pour être utilisé dans les transmissions, les entraînements et les systèmes hydrauliques des véhicules et appareils agricoles ainsi que dans les machines de chantier.

- Particulièrement adapté aux embrayages et freins humides.
- Réduit/évite le grincement des freins.
- Améliore l'efficacité de freinage.
- Réduit les coûts de maintenance.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15C163	-	20l	Bidon	4008177151262	
15EED7	-	208l	Fût	4008177177378	

Spécifications

API GL-4

Homologations OEM

Homologuée Ford ESN-M2C-86B, MF M1135

Recommandations Castrol

Can be used where NH 420A is specified

Fluides de transmission Castrol pour voitures et véhicules utilitaires

Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires — Pages 36-40

Fluides de transmission pour voitures uniquement — Pages 41-44

Fluides de transmission pour véhicules utilitaires uniquement — Pages 45-47

Castrol TRANSMAX ATF Z

Castrol TRANSMAX ATF Z dotée de la Smooth Drive Technologie™ est une huile pour transmissions automatiques entièrement synthétique, spécialement conçue pour les flottes de véhicules utilitaires mixtes (voitures de tourisme, bus locaux, longue distance et autobus). Castrol TRANSMAX ATF Z peut être utilisée dans les boîtes de vitesses automatiques, semi-automatiques et manuelles conformément aux homologations des constructeurs et permet de passer les vitesses sans à-coups grâce à la Smooth Drive Technologie™. Un intervalle de vidange prolongé à 120 000 km est possible dans les boîtes de vitesses automatiques des marques Mercedes-Benz, Voith et ZF Ecomat et EcoLife.

- Coefficient de frottement optimisé pour des changements de vitesse souples et sans à-coups.
- L'excellent comportement à l'oxydation prolonge la durée de vie de l'huile et crée ainsi les conditions nécessaires pour des intervalles de vidange prolongés et des coûts d'exploitation réduits.
- Une protection optimisée contre la formation de dépôts prolonge la durée de vie de la transmission.
- Réduction de la température de service pour une durée de vie plus longue de la boîte de vitesses, une consommation de carburant réduite et une baisse des émissions de gaz d'échappement.
- Excellente fluidité à froid pour une protection optimale contre l'usure à basses températures.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F0B8	12	1l	Bidon	4008177179730	
15D6C7	-	20l	Bidon	4008177162213	
15D6CA	-	60l	Tonnelet	4008177162237	
15D6C8	-	208l	Fût	4008177162220	
217EEA	-	Vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

Homologations OEM

MAN 339 V2 • MAN 339 Z12 • MAN 339 Z3 • VW 501 60 • ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C • Homologation MB 236.81 • Voith H55.6336.xx • JASO 1A

Recommandations Castrol

Toyota T, T II, T III, T IV, WS; Nissan Matic D, J, S; Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV; Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ; LT 71141; MB 236.1, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10; LA 2634; ZF Lifeguardfluid 5; VW G 052 162; Citroen Oil No. Z 000169756; Jaguar Oil No. JLM 20238; Mercedes Benz Oil No. A 0019892203; Peugeot Oil No. Z 000169756; Porsche Oil No. 999.917.547.00; BMW Oil. Nr. 8322 9407807; Subaru F6, Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317; Hyundai/Kia SP III, SP IV; Aisin Transmissions requiring JWS 3309; Honda/Acura DW 1/Z 1; Isuzu (where Toyota T-IV is required) is required. Suitable for use in BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions

Castrol TRANSMAX ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

Castrol TRANSMAX ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission automatique superlubrifiante et moderne.

- Homologations OEM et licence: Ford (MERCON® LV) et GM (DEXRON®-VI).
- Protection améliorée des composants de la boîte de vitesses et passage des vitesses régulier et doux grâce à la Smooth Drive Technology™.
- La formulation superlubrifiante offre un potentiel élevé d'économies de carburant.
- Excellente stabilité du coefficient de frottement pour des changements de rapport optimaux.
- Excellente résistance à l'oxydation à hautes températures pour minimiser les dépôts.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F0BA	12	1l	Bidon	4008177180507	
15D738	-	20l	Bidon	4008177161766	
15D739	-	60l	Tonnelet	4008177161742	
15D73D	-	208l	Fût	4008177161759	

Spécifications

Homologations OEM

Ford MERCON® LV, GM DEXRON® -VI

Recommandations Castrol

Suitable for use where JASO 1A(03), JASO 1A LV(13) is required including: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, MA-1, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/ 3309/3324; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6, Red 1; Daihatsu; AMMIX ATF D-III Multi D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV, MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.1; ; ATF Aisin Warner AW-1, ATF M1375.4, ARF SP IV RR, ATF SP, ATF Mercon ULV, Aisin Warner AW-2,; Mercon SP; Nissan ATF D3M; ATF SP IV M; VW G 055 540; BMW 83 22 2 355 599 (ATF6); Special ATF, M-V (Type M5); BMW 83 22 2 413 477 (ATF7); GM 1940767; Elfmatic J6; Ford M2C924-A; ETL 7045E; VW G 052 990; Ford M2C949-A; LA 2634; MB 236.10; MB 236.41; MB 236.16; LT 71141; ZF Lifeguardfluid 6; AML Oil No. 4G4319A509/AA/S; Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6; Bentley Oil No. PY112995PA; BMW Oil No. 8322 0142516 ; Hyundai Oil No. 040000C90SG; Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432; Land Rover Oil No. TYK500050; Maserati Oil No. 231603; ZF Lifeguardfluid 8; BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+); VW G 060 162; Jaguar Oil No. 02JDE 26444; Land Rover Oil No. LR023288; Chrysler Oil No. 68157995AA; Petronas Tutela Trans-mission AS8; Honda ATF-Type 3.1.: 08263-999-01HE (EU); Volvo 1161540; Chrysler ATF+4; Also suitable for use in 6, 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

Castrol TRANSMAX ATF DX III Multivehicle

Castrol TRANSMAX ATF DX III Multivehicle est une huile de transmission polyvalente pour boîtes de vitesses automatiques. La combinaison d'huiles de base de grande qualité et d'additifs sélectionnés donne un produit qui fournit d'excellentes performances lorsqu'il est utilisé dans les boîtes de vitesses automatiques ou les directions assistées.

- Caractéristiques de frottement excellentes et stables.
- Excellente compatibilité avec les joints d'étanchéité.
- Excellente stabilité à l'oxydation.
- Très bonne viscosité à basses températures.
- Excellentes propriétés de protection anticorrosion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F176	12	1l	Bidon	4008177179679	
15D66F	-	20l	Bidon	4008177162183	
15D673	-	60l	Tonnelet	4008177162206	
15D671	-	208l	Fût	4008177162190	
15D66E	-	1.000l	Fût	4008177162176	
217F16	-	Vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

Homologuée Allison C4, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIH, Volvo 97340

Homologations OEM

Allison TES 389 • MAN 339 L1 • MAN 339 V1 • MAN 339 Z1 • Homologation MB 236.9 • Voith H55.6335.xx • Huile de transmission Volvo 97341:071 • ZF TE-ML 04D, 14A

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX ATF Dex/Merc Multivehicle

Castrol TRANSMAX ATF Dex/Merc Multivehicle est une huile de transmission automatique spécialement développée pour les transmissions automatiques de quasiment tous les constructeurs automobiles asiatiques.

- Excellente stabilité à hautes températures pour une protection sûre contre l'oxydation et très bonne stabilité de la viscosité sur de longs intervalles d'entretien.
- Constance exceptionnelle du coefficient de frottement garantie pour des changements de rapports précis et confortables, ainsi qu'une transmission de puissance sans vibrations avec des pontages de convertisseur régulés.
- Excellentes propriétés d'écoulement pour un fonctionnement sans problème, même à basses températures.
- Très grande résistance au cisaillement.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F139	12	1l	Bidon	4008177180231	
15DD25	-	60l	Tonnelet	4008177163449	

Spécifications

JASO 1A(03) • JASO 1 A LV(13)

Homologations OEM

Dexron®-IIIH, Mercon®

Recommandations Castrol

Suitable for use where JASO 1A(03), JASO 1A LV(13) is required including: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/ 3309; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6; Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV; • Suitable for use as Power steering fluid.

Castrol TRANSMAX CVT

Castrol TRANSMAX CVT dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission synthétique HC destinée à être utilisée dans les transmissions automatiques à réglage continu (continuously variable transmissions – CVT) de la plupart des voitures japonaises.

- Constance exceptionnelle du coefficient de friction acier-acier pour garantir une fonctionnalité et un confort durable.
- Excellente protection contre l'usure garantissant une longue durée de vie.
- Grande résistance au cisaillement et haute sécurité anti-mousse pour une lubrification optimale de la transmission.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F14B	12	1l	Bidon	4008177179693	
15D7AA	-	20l	Bidon	4008177161551	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Toyota CVT Fluid TC, Toyota CVT Fluid FE, Nissan CVT Fluid NS-1, Nissan CVT Fluid NS-2, Nissan CVT Fluid NS-3, MMC DIA-QUEEN ATFSP-III, MMC DIAQUEEN CVT Fluid J1, MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4, MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4+, Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, Subaru i-CVT FG, Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE, Suzuki CVT Fluid 3320, Suzuki CVT Fluid Green 1, Suzuki CVT Fluid Green 2, Suzuki CVTF TC, Suzuki NS-2, Honda HCF-2*, Hyundai/Kia SP-III, Chrysler NS-2, Chrysler CVTF+4, Mini Cooper EZL799, Ford CVT23, MB 236.20

* TRANSMAX CVT est compatible avec toutes les Honda CVT, à l'exception des modèles 2001-2007 Honda Fit/Jazz, qui sont équipés d'un embrayage de démarrage.

Castrol TRANSMAX DUAL

Castrol TRANSMAX DUAL dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission superlubrifiante entièrement synthétique spécialement conçue pour les boîtes de vitesses à double embrayage de multiples constructeurs automobiles tels que Ford, Volvo, Chrysler, Dodge et Mitsubishi. Castrol TRANSMAX DUAL offre une qualité d'origine, car elle est utilisée d'office en usine chez les constructeurs mentionnés.

- Excellente protection contre l'usure et potentiel d'économies de carburant élevé
- Très bonne résistance au froid.
- Excellentes propriétés de synchronisation et constance du coefficient de frottement sur une longue durée d'utilisation.
- Excellente résistance au cisaillement sur de longs intervalles de maintenance.
- Extrêmement résistant à l'oxydation et aux sollicitations thermiques.
- Réduit la température de service grâce à de faibles pertes par frottement.
- Excellente compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1FC	12	1l	Bidon	4008177180392	
15D911	-	60l	Tonnelet	4008177161193	
15DC45	-	208l	Fût	4008177161186	

Spécifications

Homologations OEM

Audi / VW TL 52529 (G 052 529)

Recommandations Castrol

Recommended for use in: Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch), Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT, VW G 052 182; PSA Transmission Oil 9734 52; Dia Queen SSTF-1
VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Castrol TRANSMAX Offroad 10W

Castrol TRANSMAX Offroad 10W est une huile de transmission monograde haute performance spécialement conçue pour les transmissions Powershift, les freins mouillés et les différentiels de machines de chantier requérant des performances conformes à la spécification Caterpillar TO-4. Castrol TRANSMAX Offroad est également disponible en classe SAE 30.

- Comportement au frottement et à l'usure amélioré par rapport aux huiles de transmission CD et TO-2.
- Caractéristiques de frottement stables et réduction du bruit de freinage.
- Protection accrue contre l'usure et donc durée de vie prolongée de la transmission.
- Excellente stabilité à l'oxydation et protection anticorrosion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EAD9	-	208l	Fût	4008177176241	

Spécifications

Meets CAT TO-4

Homologations OEM

ZF TE-ML 03 C

Recommandations Castrol

Recommended for use in Komatsu Equipment

Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires

Castrol TRANSMAX Offroad 30

Castrol TRANSMAX Offroad 30 est une huile de transmission monograde haute performance spécialement conçue pour les transmissions Powershift, les freins mouillés et les différentiels de machines de chantier requérant des performances conformes à la spécification Caterpillar TO-4. Castrol TRANSMAX Offroad est également disponible en classes SAE 10W et 50.

- Comportement au frottement et à l'usure amélioré par rapport aux huiles de transmission CD et TO-2.
- Caractéristiques de frottement stables et réduction du bruit de freinage.
- Protection accrue contre l'usure et donc durée de vie prolongée de la transmission.
- Excellente stabilité à l'oxydation et protection anticorrosion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EAD6	-	208l	Fût	4008177176265	
2B005D	-	Mini vrac	Pour citernes	-	
2174F1	-	Vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

Meets CAT TO-4

Homologations OEM

ZF TE-ML 03 C, 07 F

Recommandations Castrol

Recommended for use in Komatsu Equipment

Castrol TRANSMAX Offroad 50

Castrol TRANSMAX Offroad 50 est une huile de transmission monograde à base d'huile minérale hautement raffinée qui peut être utilisée dans les boîtes de vitesses sous charge, les boîtes de vitesses à prise directe, les freins humides, les transmissions finales et les différentiels des engins tout-terrain nécessitant Caterpillar TO-4. Elle est recommandée pour les chaînes cinématiques et les systèmes hydrauliques des engins tout-terrain Komatsu.

- Excellente stabilité à l'oxydation en cas de fortes sollicitations thermiques.
- Les propriétés de frottement stables éliminent le patinage et réduisent les bruits de freinage.
- Très bonne performance de frottement avec un vaste éventail de matériaux de friction.
- La protection optimisée contre l'usure prolonge la durée de vie des composants.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F00E	-	208l	Fût	4008177178566	

Spécifications

Meets CAT TO-4

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Recommended for use in Komatsu Equipment

Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-90

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-90 dotée de la Smooth Drive Technology™ est un lubrifiant pour essieux entièrement synthétique destiné aux voitures, aux véhicules utilitaires lourds et légers et aux tracteurs. Il offre une excellente protection contre l'usure et réduit les bruits de transmission.

- Économie de carburant et émissions réduites grâce à une viscosité optimale et à des caractéristiques modernes de coefficient de frottement.
- Excellente fiabilité de lubrification à très basses températures.
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation pour une très bonne propreté des composants et de longs intervalles de vidange d'huile.
- Capacité d'absorption de pression extrêmement élevée.
- Température nettement réduite de l'huile de transmission et résistance au cisaillement élevée pour une durée de vie prolongée de la transmission.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F087	12	1l	Bidon	4008177180590	DE
15DB78	-	20l	Bidon	4008177162572	DE, CH
15D8CF	-	60l	Tonnelet	4008177162558	DE, CH
15D8CE	-	208l	Fût	4008177162534	DE, CH
15D8D0	-	1.000l	Fût	4008177162527	DE
217EE5	-	Vrac	Pour citernes	-	DE

Spécifications

API GL-5

Homologations OEM

MAN 342 S1• ZF TE-ML 05A, 12B, 17B, 19C, 21A

Recommandations Castrol

BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149)

Castrol TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140

Castrol TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140 dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission pour essieux entièrement synthétique avec additifs LS (Limited Slip) pour une utilisation dans les entraînements d'essieux fortement sollicités et les différentiels autobloquants à disques.

- Intervalles de vidange d'huile très longs grâce à une excellente résistance au cisaillement.
- Excellente résistance au vieillissement.
- Excellente protection contre l'usure avec les profils de sollicitation les plus élevés.
- Excellente fluidité à froid.
- Bruit d'engrenage réduit grâce à la minimisation des vibrations.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1EB	12	500ml	Bidon	4008177180026	DE
15F1E4	12	1l	Bidon	4008177180378	DE, CH
15D98C	-	20l	Bidon	4008177163135	DE, CH
15D991	-	60l	Tonnelet	4008177163159	DE, CH
15D98E	-	208l	Fût	4008177163142	DE, CH
15D98B	-	1.000l	Fût	4008177163166	DE

Spécifications

API GL-5

Homologations OEM

Homologation MB 235.61 • ZF TE-ML 05C, 12D, 16G,18, 21C

Recommandations Castrol

Recommandé pour une utilisation sur les essieux arrière BMW LS et les essieux arrière Nissan GTR avec différentiel autobloquant

Fluides de transmission pour voitures uniquement

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140 est une huile de transmission d'essieu entièrement synthétique à hautes performances destinée à être utilisée dans les entraînements d'essieux fortement sollicités de camions et de voitures. Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140 répond aux exigences de performance les plus élevées et convient donc à presque tous les essieux sans système de blocage des disques. La protection contre l'usure particulièrement renforcée et la bonne résistance au vieillissement de Castrol TRANSMAX Axel Long Life 75W-140 permettent d'atteindre des durées de vie extrêmement élevées des transmissions, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance.

- Convient à toutes les conditions climatiques européennes.
- Excellente protection contre l'usure.
- Extrêmement résistant au vieillissement.
- Forte résistance à la mousse.
- Réduction efficace du bruit.
- Excellente résistance au cisaillement.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F152	12	1l	Bidon	4008177180071	DE
15D7A1	-	20l	Bidon	4008177161216	DE
15D968	-	60l	Tonnelet	4008177161124	DE, CH
15DB83	-	208l	Fût	4008177161100	DE, CH

Spécifications

API GL-5

Homologations OEM

Scania STO 2:0A

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Manual EP 80W

Castrol TRANSMAX Manual EP SAE 80W est une huile de transmission haute pression polyvalente à base d'huile minérale de la classe API GL-4 pour les boîtes de vitesses et les boîtes d'essieu. Ses atouts:

- Grande capacité d'absorption de pression.
- Propriétés de synchronisation renforcées.
- Très grande stabilité thermique.
- Protection durable contre la corrosion.
- Bonne résistance à la mousse.
- Comportement d'étanchéité neutre.
- Protection optimale contre l'usure.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F13C	12	1l	Bidon	4008177180569	DE, CH
15DDEF	-	20l	Bidon	4008177163739	DE, CH, CH
15EEDB	-	208l	Fût	4008177177415	DE, CH, CH
2180DE	-	Vrac	Pour citernes	-	DE

Spécifications

API GL-4

Homologations OEM

Homologation MB 235.1 • ZF TE-ML 17A

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90

Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90 est une huile de transmission de la classe de viscosité SAE 80W-90 à base d'huile minérale pour boîtes de vitesses devant répondre à la norme API GL-4.

- Stabilité thermique élevée efficace contre les dépôts et l'épaississement de l'huile.
- Protection élevée contre l'usure et bonne capacité à supporter des charges pour une durée de vie prolongée des composants de la boîte de vitesses.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1F2	12	1l	Bidon	4008177179952	DE, CH, CH
15D7DB	-	20l	Bidon	4008177162831	DE, CH, CH
15D7DF	-	60l	Tonnelet	4008177177293	DE, CH
15D7DD	-	208l	Fût	4008177177286	DE, CH
217F37	-	Vrac	Pour citernes	-	DE

Spécifications

API GL-4

Homologations OEM

MAN 341 Typ Z2 • ZF TE-ML 02B, 17A

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-90

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-90 est une huile de transmission haute pression de la classe API GL-5 pour engrenages hypoïdes et transmissions finales (essieux AP) fortement sollicités. Ses atouts:

- Excellente capacité d'absorption de pression.
- Protection durable contre l'usure.
- Bonne protection anticorrosion.
- Forte résistance à la mousse.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F175	12	1l	Bidon	4008177179983	DE
15DE6C	-	20l	Bidon	4008177163968	DE, CH
15D6DC	-	60l	Tonnelet	4008177177361	DE, CH, CZ
15D6DA	-	208l	Fût	4008177177354	DE, CH
2B0047	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE
21807A	-	Vrac	Pour citernes	-	DE

Spécifications

API GL-5

Homologations OEM

Homologation MB 235.0 • ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90

Castrol TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90 est une huile de transmission spéciale pour essieux moteurs avec blocage à disques et profil d'exigences API GL-5. Ses atouts:

- Excellente protection contre l'usure sous les sollicitations les plus élevées.
- Caractéristiques de frottement optimales pour un effet de blocage maximal avec une faible usure par frottement.
- Pratiquement aucun dépôt dans la boîte d'essieu grâce à sa grande stabilité thermique.
- Meilleure résistance à la mousse, même à des vitesses de rotation élevées.
- Très bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F109	12	1l	Bidon	4008177180620	DE, CH
15D983	-	20l	Bidon	4008177162596	DE, CH
15DC44	-	60l	Tonnelet	4008177162602	DE, CH, CZ
15DB82	-	208l	Fût	4008177162633	DE, CH, CZ
2180A4	-	Vrac	Pour citernes	-	DE

Spécifications

API GL-5

Homologations OEM

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90

Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90 est un lubrifiant moderne, entièrement synthétique et haute performance pour boîtes de vitesses. Ses atouts:

- Excellente protection contre l'usure et passage des vitesses en douceur pour une utilisation optimale dans les transmissions Transaxle.
- Durée de vie prolongée de la boîte.
- Forces de commutation minimisées dans toutes les conditions climatiques.
- Protection particulière lors des démarrages à froid grâce à une faible capacité de pompage.
- Niveau de température réduit et excellente propreté de la transmission pour une durée de vie prolongée.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F137	12	1l	Bidon	4008177181306	DE, CH, CZ
15D6FA	-	20l	Bidon	4008177161568	DE, CH, CZ
15D8A9	-	60l	Tonnelet	4008177161087	DE, CH, CZ
15DB41	-	208l	Fût	4008177161070	DE

Spécifications

API GL-4+

Homologations OEM

VW 501 50

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Manual Multivehicle 75W-90

Castrol TRANSMAX Manual Multivehicle 75W-90 dotée de la Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission légère entièrement synthétique avec un excellent comportement de synchronisation. Ses atouts:

- Très bonnes propriétés à basses températures permettant un bon passage des vitesses à basses températures.
- Très bon comportement de synchronisation pour un confort de passage des vitesses élevé et une faible usure.
- La grande résistance au cisaillement garantit une viscosité constante et une minimisation des bruits.
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation pour une transmission propre et une longue durée de vie.
- Rendement élevé pour de basses températures de fonctionnement ainsi que des économies de carburant et de faibles émissions.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F16A	12	1l	Bidon	4008177180118	DE, CH, CZ
15D80F	-	20l	Bidon	4008177161667	DE
15D811	-	60l	Tonnelet	4008177161681	DE, CH, CZ
15D810	-	208l	Fût	4008177161674	DE

Spécifications

API GL-4

Homologations OEM

Meets Ford WSD-M2C200-C • Homologation MB 235.72 • SAE Class according to J306 pre 1998

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX DUAL Multivehicle

Castrol TRANSMAX DUAL Multivehicle est une huile de transmission à double embrayage à base de synthèse HC formulée avec la technologie Smooth Drive™. Ce produit convient à la plupart des boîtes de vitesses à double embrayage du parc automobile mondial. La formulation à faible viscosité de TRANSMAX DUAL Multivehicle offre également un potentiel d'économies de carburant.

- Résistance au coefficient de frottement optimisée pour des performances de transmission optimales.
- Protection contre l'usure améliorée pour une durée de vie prolongée des composants.
- Excellente stabilité thermique et oxydative.
- Excellentes performances de synchronisation et d'embrayage grâce à des propriétés de frottement équilibrées.
- Résistance élevée au cisaillement – viscosité constante pendant la durée de vie de l'huile.
- Performance éprouvée lors d'essais sur le terrain.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EEFC	12	1l	Bidon	4008177178375	DE, CH, CZ
15EEFE	4	4l	Bidon	4008177178344	DE, CH, CZ
15EEFD	-	20l	Bidon	4008177178276	DE, CH, CZ

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Suitable for use in 6 speed dual clutch transmissions from Ford, Nissan, Renault, VW group, Volvo.

Suitable for use in 7 speed dual clutch transmissions from BMW, Ford, MB, Nissan, Renault, and VW group.

Suitable for use where the following are called for: Ford WSS-M2C-936-A, VW/Audi TL52529 (G 052 529), VW/Audi TL52182 (G 052 182), VW/Audi TL55529 (G 055 529), Volvo 1161838, Volvo 1161839, BMW DCTF-1, DCTF-2, BMW 88 22 0 440 214, BMW 82 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 167 666, BMW MTF LT-5, MB 236.22, MB 236.21, MB 236.24, PSA 9734.52, Pentosin FFL-3, Porsche Oil No. 999.917.080.00, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, Mitsubishi MZ320065, Dia-Queen SSTF-1.

Fluides de transmission pour voitures uniquement

Castrol TRANSMAX Manual FE 75W

Castrol TRANSMAX Manual FE 75W dotée de la technologie Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission entièrement synthétique SAE 75W qui convient à la plupart des boîtes de vitesses manuelles qui prescrivent une huile répondant à la norme API GL-4. Ses atouts:

- Excellent confort lors du passage des vitesses à basses températures.
- Excellentes propriétés de synchronisation et constance du coefficient de frottement sur une longue durée d'utilisation.
- Excellente protection contre l'usure et potentiel d'économie de carburant élevé.
- Excellente résistance au cisaillement.
- Résistance extrême à l'oxydation et aux sollicitations thermiques.
- Réduit la température de fonctionnement grâce à de faibles pertes par frottement.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1DE	12	1l	Bidon	4008177179860	
15D7E6	-	60l	Tonnelet	4008177161599	
15D7E8	-	208l	Fût	4008177161605	

Spécifications

API GL-4

Homologations OEM

Homologation MB 235.73 • Meets Ford WSS-M2 C200-D2

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Manual V 75W-80

Castrol TRANSMAX Manual V 75W-80 avec Smooth Drive Technology™ est une huile de transmission entièrement synthétique 75W-80. Ses atouts:

- Faible viscosité associée à une excellente protection contre l'usure pour un potentiel élevé d'économies de carburant et une longue durée de vie de la boîte de vitesses.
- Très bonnes caractéristiques de coefficient de frottement pour un meilleur comportement de synchronisation.
- Très bonne stabilité thermique et à l'oxydation – engrenages propres, durée de vie de l'huile prolongée.
- Meilleur rendement – donc économies de carburant et émissions réduites.
- Excellentes performances à basses températures pour un passage de vitesses tout en douceur à basses températures.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F226	12	1l	Bidon	4008177180484	
15D7F3	-	20l	Bidon	4008177161476	
15D96F	-	60l	Tonnelet	4008177161483	

Spécifications

API GL-4+

Homologations OEM

Audi TL 52532

Recommandations Castrol

Suitable for use where the following is called for:
VW G 052 171, VW G 052 527, VW G 052 512, VW G 052 532, VW G 055 532

Fluides de transmission pour véhicules utilitaires uniquement

Castrol TRANSMAX Manual AT 75W-90

Castrol TRANSMAX Manual AT 75W-90 est une huile de transmission entièrement synthétique pour véhicules utilitaires, en particulier pour les véhicules des gammes Mercedes-Benz Actros, Axor et Atego.
Ses atouts:

- Excellente résistance thermique.
- Très bonne protection contre l'usure, même dans des conditions de service difficiles.
- Très bon comportement de synchronisation dans les transmissions des véhicules utilitaires Mercedes-Benz.
- Particulièrement résistant au vieillissement.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15D731	-	20l	Bidon	4008177161353	
15D733	-	208l	Fût	4008177161360	

Spécifications

API GL-4

Homologations OEM

Homologation MB 235.11

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80

Castrol TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80 est une huile polyvalente multigrade entièrement synthétique spécialement développée pour les transmissions ZF. Ses atouts:

- Excellente stabilité thermique et au vieillissement pour une grande propreté du système et des intervalles de vidange d'huile prolongés (jusqu'à 540 000 km ou 3 ans) associés à une maintenance réduite.
- Excellente capacité d'absorption de pression (EP Performance) même dans des conditions de charge extrêmes.
- Protection maximale des composants et prolongation de la durée de vie.
- Réduction marquée de la température grâce à un frottement réduit pour un allongement de la durée de vie de la transmission.
- Comportement viscosité-température optimal pour un meilleur passage des vitesses – également utilisable à de basses températures jusqu'à -40 °C.
- Excellentes caractéristiques de frottement avec le carbone, le bronze fritté et le molybdène pour un excellent comportement de synchronisation et donc une excellente commutation et une durée de vie accrue des composants de la boîte de vitesses.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15D70A	-	20l	Bidon	4008177162732	
15D8E0	-	60l	Tonnelet	4008177162763	
15D8DF	-	208l	Fût	4008177162756	
15D8E1	-	1.000l	Fût	4008177162770	
217EE8	-	Vrac	Pour citernes	-	

Spécifications

API GL-4

Homologations OEM

MAN 341 Z5 • Homologation MB 235.41 • ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Manual Long Life 75W-85

Castrol TRANSMAX Manual Long Life 75W-85 est une huile de transmission entièrement synthétique spéciale pour véhicules utilitaires. Ses atouts:

- Économies de carburant grâce aux propriétés superlubrifiantes.
- Excellente protection contre l'usure.
- Réduit ou élimine les difficultés d'enclenchement et les bruits.
- Excellente résistance au cisaillement et au vieillissement.
- Changement de vitesse aisé à basses températures.
- Extrême résistance thermique, d'où une protection optimale en cas d'utilisation extrême.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15D8AB	-	20l	Bidon	4008177161629	DE ⊖
15D8B0	-	60l	Tonnelet	4008177161643	DE ⊖ ⊕
15D8AE	-	208l	Fût	4008177161636	DE ⊖ ⊕
15D8B1	-	1.000l	Fût	4008177161650	DE
217EE9	-	Vrac	Pour citernes	-	DE ⊖

Spécifications

API GL-4

Homologations OEM

Homologation MB 235.4 • Huile de transmission Volvo 97307:045

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Universal LL 75W-90

Castrol TRANSMAX Universal LL 75W-90 doté de la Smooth Drive Technology™ est un lubrifiant multigrade entièrement synthétique destiné à une utilisation universelle dans les boîtes de vitesses manuelles synchronisées et les entraînements d'essieux répondant aux exigences API GL-4 ou GL-5. Avantages:

- Un seul produit pour les boîtes de vitesses et les essieux, simplification du stockage.
- Excellent comportement d'écoulement à basses températures pour une meilleure qualité du passage des vitesses et une usure réduite.
- Stabilité exceptionnelle à l'oxydation à des températures élevées et excellente protection contre l'usure pour un allongement de la durée de vie de la transmission et une prolongation des intervalles de vidange d'huile.
- Compatibilité totale avec les huiles minérales conventionnelles et tous les joints pour un large champ d'applications.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F0AB	12	1l	Bidon	4008177180705	⊕
15DD06	-	20l	Bidon	4008177163463	DE
15DD0C	-	60l	Tonnelet	4008177163487	DE ⊖ ⊕
15DD09	-	208l	Fût	4008177163470	DE ⊖ ⊕

Spécifications

API GL-4/GL-5/MT-1 • SAE J2360

Homologations OEM

MAN 341 Z2 • MAN 342 S1 • Homologation MB 235.8 • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02 B, 05 A, 12 L, 12 N, 16 F, 17 B, 19 C, 21 A • Huile de transmission Volvo 97312 • Scania STO 1:1G, STO 2:0A FS

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Universal LL 80W-90

Castrol TRANSMAX Universal LL 80W-90 doté de la Smooth Drive Technology™ est un lubrifiant multigrade semi-synthétique offrant de nombreuses possibilités d'applications dans les transmissions de voitures et de véhicules utilitaires.
Ses atouts:

- Utilisation polyvalente pour différents types de boîtes de vitesses.
- Très bonne protection contre l'usure combinée à d'excellentes propriétés de synchronisation.
- Capacité d'absorption de pression optimisée.
- Haute résistance thermique.
- Très bonne résistance au vieillissement.
- Possibilité de rallonger les intervalles de vidange (respecter les consignes du constructeur).

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DC78	-	20l	Bidon	4008177162817	DE ⊖
15D8BA	-	60l	Tonnelet	4008177162916	DE ⊖ ⊕
15DC77	-	208l	Fût	4008177162909	DE ⊖ ⊕
217EED	-	Vrac	Pour citernes	-	DE ⊖

Spécifications

API GL-4/GL-5

Homologations OEM

MAN 341 Z2 • MAN 342 M2 • Homologation MB 235.0 • Scania STO 1:0 • Scania STO 1:1G • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A

Recommandations Castrol

Recommended for use in Hino manual transmissions and differentials

Fluides de transmission pour véhicules utilitaires uniquement

Fluides de transmission pour voitures et véhicules utilitaires

Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90

Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90 est une huile de transmission haute pression de la classe API GL-5 pour les entraînements d'essieux fortement sollicités et les transmissions finales (essieux AP). Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90 peut également être utilisé dans les boîtes de vitesses lorsque le constructeur exige une huile de catégorie API GL-5. Ses atouts:

- Excellente capacité d'absorption de pression.
- Protection durable contre l'usure et la corrosion.
- Forte résistance à la mousse.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1BA	12	1l	Bidon	4008177180224	DE ⊖
15D761	-	20l	Bidon	4008177162299	DE ⊖ ⊕
15D766	-	60l	Tonnelet	4008177162305	DE ⊖ ⊕
15EEDD	-	208l	Fût	4008177177316	DE ⊖

Spécifications

API GL-5

Homologations OEM

ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A • MAN 342 M2

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-140

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-140 est une huile de transmission pour essieux haute pression de la classe API GL-5.
Ses atouts:

- Excellente capacité d'absorption de pression.
- Protection durable contre l'usure.
- Bonne protection anticorrosion.
- Bonne compatibilité avec les joints et les métaux non ferreux.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DB25	-	20l	Bidon	4008177162473	DE ⊖
15DB28	-	208l	Fût	4008177162497	DE ⊖ ⊕
15DB27	-	1.000l	Fût	4008177162480	DE

Spécifications

API GL-5

Homologations OEM

ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

Recommandations Castrol

Castrol TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90

Castrol TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90 est un lubrifiant à base d'huile minérale pour les transmissions, les essieux moteurs (y compris les essieux hypoïdes à grand décalage axial) et les transmissions finales fortement sollicités. Avantages:

- Intervalle de vidange d'huile plus long par rapport aux produits MB 235.0.
- Protection très efficace contre l'usure, même en cas de sollicitation élevée des flancs de denture, permettant une durée de vie nettement plus longue des composants de la transmission.
- Grande plage de températures d'utilisation grâce à une nouvelle technologie d'additifs moderne.
- Parfaitement adapté aux transmissions finales (axes AP).
- Excellente résistance à la mousse et très bonne protection anticorrosion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15DDDA	-	208l	Fût	4008177163432	DE ⊕

Spécifications

API GL-5

Homologations OEM

MAN 342 M3 • MAN 341 GA1 • Homologation MB 235.20 • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

Recommandations Castrol

Castrol produits pour deux-roues

Lubrifiants moteurs Pages 50-54

Produits pour sports mécaniques Pages 54

Fluides de transmission et huiles de fourche Pages 55-56

Entretien des chaînes et des filtres à air Pages 57-58

Spécialités Pages 59

Castrol POWER1 RACING 4T 5W-40

Castrol POWER1 RACING 4T 5W-40 est une huile moteur moto synthétique HC dotée de la nouvelle Race Derived Technology™.

- Lubrifiation maximale rapide.
- Puissance délivrée élevée grâce à un excellent comportement de friction via la Race Derived Technology™.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.
- Compatible avec un catalyseur.
- Excellentes performances en compétition.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F58A	12	1l	Bidon	4008177189166	DE AT CH
15F58E	4	4l	Bidon	4008177189173	DE
14EB00	-	60l	Tonnelet	4008177098116	DE AT CH
14CD99	-	208l	Fût	4008177072604	DE AT CH

Spécifications

API SN • JASO MA-2

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 RACING 4T 10W-30

Castrol POWER1 RACING 4T 10W-30 est une huile moteur moto synthétique HC dotée de la nouvelle Race Derived Technology™.

- Lubrifiation maximale rapide.
- Puissance délivrée élevée grâce à un excellent comportement de friction via la Race Derived Technology™.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.
- Compatible avec un catalyseur.
- Excellentes performances en compétition.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F54D	12	1l	Bidon	4008177188961	DE AT
153C68	-	60l	Tonnelet	4008177079443	DE AT
1503FE	-	208l	Fût	4008177072529	DE

Spécifications

API SL • JASO MA-2

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 RACING 4T 10W-40

Huile moteur synthétique HC dotée de la nouvelle Race Derived Technology™. Elle offre une excellente stabilité du film lubrifiant et d'excellentes performances, même en cas de fortes sollicitations, par exemple en compétition.

- Lubrifiation maximale rapide.
- Puissance délivrée élevée grâce à un excellent comportement de friction via la Race Derived Technology™.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.
- Compatible avec un catalyseur.
- Excellentes performances en compétition.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F57C	12	1l	Bidon	4008177188992	DE
15F57B	4	4l	Bidon	4008177188985	DE

Spécifications

API SN • JASO MA-2

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 RACING 4T 10W-50

Huile moteur synthétique HC dotée de la nouvelle Race Derived Technology™. Elle offre une excellente stabilité du film lubrifiant et d'excellentes performances, même en cas de fortes sollicitations, par exemple en compétition.

- Lubrifiation maximale rapide.
- Puissance délivrée élevée grâce à un excellent comportement de friction via la Race Derived Technology™.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.
- Compatible avec un catalyseur.
- Excellentes performances en compétition.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F599	12	1l	Bidon	4008177189142	DE AT CH
15F59D	4	4l	Bidon	4008177189159	DE

Spécifications

API SN • JASO MA-2

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 RACING 4T 10W-60

Castrol POWER1 RACING 4T 10W-60 est une huile moteur moto 4 temps synthétique HC dotée de la nouvelle Race Derived Technology™.

- Lubrifiation maximale rapide.
- Puissance délivrée élevée grâce à un excellent comportement de friction via la Race Derived Technology™.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.
- Compatible avec un catalyseur.
- Excellentes performances en compétition.
- Recommandée par Moto Guzzi.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15D2B9	12	1l	Bidon	4008177159312	DE AT CH
15D2BA	4	4l	Bidon	4008177159329	DE AT CH
15CDF7	-	60l	Tonnelet	4008177158230	DE AT CH
15CDF6	-	208l	Fût	4008177158223	DE AT CH

Spécifications

JASO MA-2

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 4T 10W-40

Castrol POWER1 4T 10W-40 est une huile moteur moto synthétique HC.

- Pertes par frottement réduites pour une puissance maximale disponible grâce à la Power Release Technology™.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.
- Empêche un épaississement prématuré de l'huile et, en particulier sur les modèles à embrayage humide, le «glissement de l'embrayage».
- Compatible avec un catalyseur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F5A0	12	1l	Bidon	4008177183201	DE AT CH
15F5A1	4	4l	Bidon	4008177183218	DE
15043A	-	20l	Bidon	4008177072369	DE
15043B	-	60l	Tonnelet	4008177098123	DE AT CH
15043C	-	208l	Fût	4008177129728	DE AT CH
2B0004	-	Mini vrac	Pour citernes	-	DE

Spécifications

API SN • JASO MA-2

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Produits pour deux-roues

Castrol POWER1 4T 15W-50

Castrol POWER1 4T 15W-50 est une huile moteur moto synthétique HC dotée de la Power Sustain Technology™.

- La nouvelle Power Sustain Technology™ assure une stabilité thermique.
- Sécurité de lubrification élevée, même pour les moteurs refroidis à air soumis à de fortes sollicitations thermiques.
- Tendance réduite aux dépôts pendant tout l'intervalle de vidange d'huile.
- Réduit l'épaississement de l'huile dû à une température élevée de l'huile.
- Compatible avec un catalyseur.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F587	12	1l	Bidon	4008177183034	DE AT CH
15F589	4	4l	Bidon	4008177183027	DE
15044B	-	60l	Tonnelet	4008177072420	DE AT CH
15044C	-	208l	Fût	4008177072437	DE AT CH

Spécifications

API SN • JASO MA-2

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 4T 20W-50

Castrol POWER1 4T 20W-50 dotée de la Power Sustain Technology™ est une huile de qualité supérieure pour moteurs de motos 4 temps.

- La nouvelle Power Sustain Technology™ assure une stabilité thermique.
- Sécurité de lubrification élevée, même pour les moteurs refroidis à air soumis à de fortes sollicitations thermiques.
- Tendance réduite aux dépôts pendant tout l'intervalle de vidange d'huile.
- Réduit l'épaississement de l'huile dû à une température élevée de l'huile.
- Compatible avec un catalyseur.
- Protection combinée optimale du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F578	12	1l	Bidon	4008177183065	DE AT CH
15F57A	4	4l	Bidon	4008177183072	DE
1546DE	-	60l	Tonnelet	4008177121135	DE AT CH
1546DF	-	208l	Fût	4008177098093	DE AT CH

Spécifications

API SN • JASO MA-2

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 SCOOTER 4T 5W-40

Castrol POWER1 SCOOTER 4T dotée de la Scootek Technology™ est une huile moteur 4 temps avancée de qualité premium, spécialement développée pour les moteurs de scooters modernes.

- Lubrification maximale rapide en phase de démarrage.
- Composants d'additifs performants pour une excellente protection contre l'usure, même en cas de fortes sollicitations dans la circulation en stop-and-go.
- Huiles de base de grande qualité associées à des antioxydants pour empêcher tout vieillissement prématuré de l'huile moteur (épaississement de l'huile) en cas de charge thermique élevée.
- Coefficients de frottement optimisés pour une minimisation des pertes par frottement à l'intérieur du moteur et la meilleure puissance de sortie possible du moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F54F	12	1l	Bidon	4008177190278	DE AT CH
154F8A	-	60l	Tonnelet	4008177121357	CH
15B507	-	208l	Fût	4008177142796	DE

Spécifications

API SJ • JASO MB

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 RACING 2T

Castrol POWER1 RACING 2T dotée de la Race Derived Technology™ est une huile semi-synthétique haute performance pour moteurs 2 temps.

- Formulation optimisée pour une combustion propre et une protection élevée contre l'usure.
- Libération de tout le potentiel de puissance du moteur.
- Réponse plus rapide et plus précise du moteur.
- Combustion propre et peu résiduelle.
- Production minimale de fumée.
- Film lubrifiant extrêmement résistant.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F580	12	1l	Bidon	4008177182723	DE AT CH
15F57F	4	4l	Bidon	4008177182716	DE

Spécifications

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol 2T

Castrol 2T est une huile moteur à base d'huile minérale destinée aux domaines d'application des moteurs 2 temps terrestres.

- Bonne capacité lubrifiante.
- Protection élevée contre l'usure.
- Réduit la cokéfaction de la chambre de combustion et du système d'échappement, ce qui permet au moteur de rester plus longtemps performant.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité et convient donc également aux moteurs 2 temps plus anciens.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F651	12	1l	Bidon	4008177182921	DE AT

Spécifications

JASO FB

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 2T

Castrol POWER1 2T est une huile moteur 2 temps de haute qualité destinée à être utilisée dans les moteurs avec lubrification séparée à l'huile fraîche ou mixte.

- Faible teneur en cendres pour protéger les catalyseurs éventuellement installés.
- Convient aux moteurs 2 temps avec lubrification séparée ou mixte.
- Bonne capacité lubrifiante associée à une protection élevée contre l'usure.
- Faible tendance à la cokéfaction de la chambre de combustion, de la bougie d'allumage et du système de sortie.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
154F78	24	250ml	Bidon	4008177083990	DE AT
15F576	12	1l	Bidon	4008177183089	DE AT CH
154F7B	-	60l	Tonnelet	4008177083976	DE AT CH
154F7A	-	208l	Fût	4008177098178	AT

Spécifications

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Huiles moteurs pour deux-roues

Castrol POWER1 SCOOTER 2T

Castrol POWER1 SCOOTER 2T est une huile semi-synthétique haute performance pour moteurs 2 temps de scooters.

- Formule spéciale pour réduire la formation de dépôts nocifs dans le moteur.
- Auto-mélange ou pour une lubrification séparée selon les prescriptions du constructeur.
- Le système de sortie reste exempt de cokéfaction.
- Protection durable du moteur contre l'usure.
- Forte réduction des émissions de fumée grâce à une combustion propre.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F575	12	1l	Bidon	4008177183195	

Spécifications

API TC+ • JASO FD • ISO-L-EGD

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Produits pour sports mécaniques pour deux-roues

Castrol POWER1 A747

Castrol POWER1 A747 est une huile synthétique à faible teneur en cendres pour moteurs de compétition 2 temps, spécialement développée pour les moteurs de compétition haute performance.

- Offre une excellente sécurité de lubrification à vitesses de rotation et températures élevées.
- Limite la formation de dépôts dans la chambre de combustion et sur les bougies d'allumage.
- Évite le blocage des papillons/ coulisseaux en cas de conditions météorologiques humides.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F555	12	1l	Bidon	4008177183041	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol POWER1 R40

Castrol POWER1 R40 est une huile moteur à base de ricin pour moteurs 2 et 4 temps utilisés en compétition.

- Niveau de viscosité SAE 40.
- Excellente capacité à supporter des charges.
- Adapté aux moteurs 2 et 4 temps utilisés en compétition.
- Excellentes propriétés lubrifiantes, même en cas de sollicitations thermiques élevées.

Remarque: Castrol POWER1 R40 ne doit pas être mélangé avec des huiles minérales. En cas de changement d'huile, un rinçage approfondi est nécessaire, quelle que soit la qualité de l'huile moteur. En cas d'immobilisation prolongée en raison d'une éventuelle démixtion du mélange carburant-huile de moteur, nous recommandons une vidange résiduelle du réservoir de carburant.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15AD8D	12	1l	Bidon	4008177139987	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Fluides de transmission et huiles de fourche pour deux-roues

Castrol FORK OIL 10W

Castrol FORK OIL 10W est une huile pour fourches à base d'huile minérale développée pour la route et le tout-terrain.

- Excellentes propriétés d'amortissement sur une large plage de températures.
- Additifs modernes et performants pour prévenir l'usure, la corrosion et la formation de mousse.
- Bonne résistance au cisaillement pour un fonctionnement optimal sur une longue période.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1A8	12	500ml	Bidon	4008177181320	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol FORK OIL 15W

Castrol FORK OIL 15W est une huile pour fourches à base d'huile minérale développée pour la route et le tout-terrain.

- Excellentes propriétés d'amortissement sur une large plage de températures.
- Additifs modernes et performants pour prévenir l'usure, la corrosion et la formation de mousse.
- Bonne résistance au cisaillement pour un fonctionnement optimal sur une longue période.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1ED	12	500ml	Bidon	4008177181337	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol FORK OIL 20W

Castrol FORK OIL 20W est une huile pour fourches à base d'huile minérale développée pour la route et le tout-terrain.

- Excellentes propriétés d'amortissement sur une large plage de températures.
- Additifs modernes et performants pour prévenir l'usure, la corrosion et la formation de mousse.
- Bonne résistance au cisaillement pour un fonctionnement optimal sur une longue période.
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1EC	12	500ml	Bidon	4008177181344	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol MTX 10W-40

Castrol MTX 10W-40 est une huile de transmission multigrade à base d'huile minérale pour motos.

- Stabilité élevée du film lubrifiant pour une longue durée de vie de tous les composants de la boîte de vitesses.
- Protection contre les glissements d'embrayage et embrayage doux pour les embrayages à bain d'huile.
- Passage des vitesses en douceur aussi bien à basses qu'à hautes températures.
- Protection contre la corrosion pendant une durée d'immobilisation prolongée.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1BB	12	1l	Bidon	4008177189876	DE

Spécifications

API SG

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol MTX FULL SYNTHETIC 75W-140

Castrol MTX FULL SYNTHETIC est un lubrifiant de transmission entièrement synthétique, développé pour toutes les motos haute performance dotées d'une boîte de vitesses avec réservoir d'huile séparé.

- Très bonne fluidité à froid à basses températures, c'est-à-dire alimentation rapide en lubrifiant des composants et faibles pertes par frottement.
- Stabilité thermique élevée associée à une protection élevée contre l'usure et un fonctionnement silencieux.
- Faible tendance à mousser, surtout à grande vitesse.
- Grande résistance au cisaillement pour une excellente protection contre l'usure, même en cas de sollicitations extrêmes avec des températures d'huile extrêmes.
- Faibles températures d'huile de transmission, confort élevé et longue durée de vie.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1F7	12	1l	Bidon	4008177182068	DE, CH, IT
15518D	-	20l	Bidon	4008177101410	DE

Spécifications

API GL-5

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol CHAIN LUBE RACING

Castrol CHAIN LUBE RACING est notre spray pour chaînes fortement sollicitées de motos puissantes et peut également être utilisé dans le sport automobile.

- Forme un film lubrifiant de longue durée, sec et semi-transparent qui adhère parfaitement, même à vitesse élevée, et ne disparaît pas avec l'eau.
- La technologie spéciale de protection contre l'usure garantit une réduction de l'allongement de la chaîne et de l'usure de la roue dentée en cas de sollicitations et de vitesses élevées.
- La couche de protection réduisant les frottements assure un fonctionnement particulièrement souple de la transmission par chaîne.
- Protège parfaitement contre la corrosion métallique due à l'humidité et au sel.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15512A	12	400ml	Bombe	4008177098024	DE

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol CHAIN SPRAY O-R

Castrol CHAIN SPRAY O-R peut être utilisé pour toutes les chaînes de motos courantes avec ou sans anneaux en O ou en X.

- En raison de sa bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité, Castrol CHAIN SPRAY O-R convient particulièrement à l'utilisation de chaînes à anneaux en O ou X.
- Protège les joints de la fragilisation et du gonflement.
- La capacité de fluage élevée et le bon pouvoir d'adhérence protègent la chaîne de manière optimale contre l'usure et la corrosion, même dans des conditions défavorables (p. ex. sous la pluie).
- La couleur blanche du produit assure une très bonne visibilité et protège ainsi contre une application excessive involontaire du produit sur la chaîne.
- Réduit efficacement les frottements et maximise ainsi la transmission de puissance.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
155C92	12	400ml	Bombe	4008177098031	DE, CH, IT

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol FOAM AIR FILTER OIL

Castrol FILTER OIL est un produit spécial contenant des solvants et des huiles minérales, il sert au prétraitement de filtres en mousse ou en coton (filtres permanents).

- Grâce à sa viscosité initiale très faible et à sa bonne pénétration, FILTER OIL pénètre très facilement dans le filtre en mousse et humidifie le matériau filtrant de manière homogène et complète.
- Le solvant contenu dans l'huile de filtre,s'évapore très rapidement, de sorte que la viscosité finale élevée de l'huile s'établit en peu de temps. Par conséquent, le filtre ne perd pas d'huile lors du stockage ou après le montage dans le boîtier du filtre à air, même en cas de température élevée.
- Castrol Filter - Oil forme sur les surfaces efficaces du filtre un mince film collant qui absorbe de manière fiable les particules contenues dans l'air aspiré sans entraver le débit d'air ; Le filtre traité est donc idéal pour les conditions de fonctionnement difficiles avec beaucoup de poussière.
- Une fois saturé de saletés, le filtre peut être facilement rincé avec Castrol Filter Cleaner, ce qui permet une longue durée d'utilisation du filtre en tissu.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15513D	12	400ml	Bombe	4008177169076	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol BRAKE FLUID DOT 4

Castrol BRAKE FLUID DOT 4 est un liquide de frein synthétique.

- Bonnes réserves de sécurité grâce à un point d'ébullition sec et humide élevé.
- La faible viscosité à basses températures assure une réponse rapide des freins.
- Compatibilité optimale avec tous les matériaux des systèmes de freinage.
- Miscible avec les liquides de frein DOT 3 et DOT 4. Non miscible avec les liquides de frein en silicone (DOT 5) et les liquides hydrauliques minéraux.
- Remplacement du liquide de frein conformément aux instructions du constructeur ou au bout de 2 ans maximum.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F2CB	12	1l	Bidon	4008177180934	
15F2CE	4	5l	Bidon	4008177180989	

Spécifications

SAE J1703 • SAE J1704 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Classe 4 • JIS K2233

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol GREENTEC BIKE CLEANER

Castrol GREENTEC BIKE CLEANER est un nettoyant spécialement conçu pour les motos et les scooters.

- Permet un nettoyage efficace et sûr des surfaces en peinture, métal, plastique et caoutchouc.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15513B	6	1l	Flacon pompe	4008177098062	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol MOTORCYLE COOLANT

Castrol MOTORCYCLE COOLANT est un antigel prémélangé prêt à l'emploi à base d'éthylène glycol.

- Protection anticorrosion optimale dans le système de refroidissement, donc durée de vie prolongée du moteur.
- Excellentes propriétés de refroidissement et de transmission thermique.
- Protection de tous les composants du système de refroidissement.
- Compatible avec les peintures pour motos
- Protection antigel jusqu'à -25 °C.

Attention: Ne convient pas pour une utilisation dans des moteurs en alliages de magnésium.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1CA	12	1l	Bidon	4008177181801	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol



Castrol SILICON SPRAY

Castrol SILICON SPRAY est un spray lubrifiant à base de silicone.

- Conserve toutes les pièces en plastique et en caoutchouc – lubrification des pièces en plastique glissantes et roulantes.
- Protège de la décoloration et de la fragilisation par les rayons UV.
- Ravive les surfaces mates et redonne un nouvel éclat.
- Protège contre l'humidité – refoulement optimal de l'eau.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15516C	12	400ml	Bombe	4008177098086	

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Produits pour deux-roues

Castrol spécialités

Castrol ENGINE SHAMPOO Pages 62

Liquides de frein pour voitures Pages 62-63

Antigel pour voitures Pages 64-65

Lubrifiant universel Pages 66-67

Huiles hydrauliques pour véhicules utilitaires Pages 67-68

Produits de jardin Pages 69

Huiles de moteur pour moteurs hors-bord Pages 70

Castrol ENGINE SHAMPOO

Castrol ENGINE SHAMPOOO aide à maintenir la puissance et l'efficacité du moteur.

- La formule innovante avec le Powerful Cleaning Agent (PCA) de Castrol est si efficace qu'elle élimine la boue existante.
- Il contribue à améliorer la performance et l'efficacité du moteur en éliminant les dépôts sur les pièces du moteur.
- Sa formule innovante est compatible avec les matériaux standard du moteur (p. ex. joints) et ne les attaque pas malgré son puissant effet nettoyant.
- Castrol Engine Shampoo ne contient aucun solvant.
- Simplicité d'utilisation: Avant la vidange de l'huile moteur, ajouter la quantité appropriée de Castrol Engine Shampoo à l'huile moteur, laisser tourner à vide pendant 10 minutes, puis vidanger l'huile moteur.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15CF7C	6	300ml	Bidon	4008177158773	DE CH GB

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol BRAKE FLUID DOT 4

Castrol BRAKE FLUID DOT 4 est un liquide de frein synthétique à base d'éther polyalkylène glycol à point d'ébullition élevé et d'additifs spécialement sélectionnés pour protéger le système de freinage contre la corrosion et la formation de bulles de vapeur.

- Bonnes réserves de sécurité grâce à un point d'ébullition sec et humide élevé.
- La faible viscosité à basses températures assure une réponse rapide des freins.
- Compatibilité optimale avec tous les matériaux des systèmes de freinage.
- Miscible avec les liquides de frein DOT 3 et DOT 4. Non miscible avec les liquides de frein en silicone (DOT 5) et les liquides hydrauliques minéraux.
- Remplacement du liquide de frein conformément aux instructions du constructeur ou au bout de 2 ans maximum.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F2CB	12	1l	Bidon	4008177180934	DE
15F2CE	4	5l	Bidon	4008177180989	DE CH GB

Spécifications

SAE J1703 • SAE J1704 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Classe 4 • JIS K2233

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol REACT DOT 4 LOW TEMP

Castrol REACT DOT 4 LOW TEMP est un liquide de frein synthétique à base d'éther de glycol et d'ester boraté à point d'ébullition humide et sec élevé.

- Très bonnes réserves de sécurité grâce à un point d'ébullition sec et humide élevé.
- La viscosité extrêmement faible à basses températures garantit une réponse rapide des freins et des assistants de dynamique de conduite.
- Compatibilité optimale avec tous les matériaux d'étanchéité et tous les autres matériaux utilisés dans les régulateurs de dynamique de conduite.
- Miscible avec les liquides de frein DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1. Non miscible avec les liquides de frein en silicone (DOT 5) et les liquides hydrauliques minéraux.
- Remplacement du liquide de frein conformément aux instructions du fabricant ou au bout de 2 ans maximum.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F144	4	5l	Bidon	4008177180880	CH GB
15D8A7	-	60l	Tonnelet	4008177160394	CH

Spécifications

SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT 4 • ISO 4925 Classe 6 • JIS K2233 • VW TL 766-Z

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol REACT PERFORMANCE DOT 4

Le liquide de frein Castrol REACT PERFORMANCE DOT 4 est conçu pour être utilisé dans les systèmes hydrauliques de freinage et d'embrayage des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires et des deux-roues.

- Compatible avec d'autres liquides de frein selon DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1.
- Sécurité accrue contre la formation de bulles de vapeur après absorption d'humidité.

Remarque: Ne pas utiliser Castrol REACT PERFORMANCE DOT 4 dans des systèmes hydrauliques pour lesquels des liquides à base de silicone (DOT 5) ou d'huile minérale sont prescrits.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F270	12	1l	Bidon	4008177181016	DE CH GB
15F273	4	5l	Bidon	4008177181047	DE CH GB
15CC78	-	60l	Tonnelet	4008177157875	DE CH GB

Spécifications

SAE J1703 • SAE J1704 • FMVSS116 DOT 4 • ISO 4925 Classe 4 • JIS K2233

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol REACT SRF RACING

Castrol REACT SRF RACING est un liquide de frein haute performance spécialement développé pour la compétition.

- Surpasse la classification DOT 4 et miscible avec les liquides de frein courants à base d'éthers de glycol.
- Point d'ébullition sec (plus de 300 °C) et humide (plus de 260 °C) extrêmement élevé.
- Castrol REACT SRF RACING doit être remplacé au plus tard après 18 mois.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1D0	12	1l	Bidon	4008177180996	DE CH GB
15383C	-	208l	Fût	4008177154539	DE

Spécifications

FMVSS 116 DOT 3/ DOT 4 • ISO 4925 Classe 4 • SAE J 1703 • SAE J1704 • JIS K2233

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Spécialités

Castrol RADICOOL

Castrol RADICOOL est un concentré de liquide de refroidissement contenant des silicates qui peut être utilisé dans les moteurs essence et diesel (également en aluminium et en fonte grise).

- Protection contre l'eau dure.
- Efficacité de refroidissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne compatibilité avec les élastomères.
- Protection contre la cavitation.
- Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F119	12	1l	Bidon	4008177180682	
15558D	-	20l	Bidon	4008177101595	
15558F	-	208l	Fût	4008177123146	

Spécifications

ASTM D3306 • BS 6580:2010

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol RADICOOL NF

Castrol RADICOOL NF est un concentré de liquide de refroidissement contenant des silicates qui peut être utilisé dans les moteurs essence et diesel (également en aluminium et en fonte grise).

- Protection contre l'eau dure.
- Efficacité de refroidissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne compatibilité avec les élastomères.
- Protection contre la cavitation.
- Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EF54	-	60l	Tonnelet	4008177100130	
15EF51	-	208l	Fût	4008177100109	

Spécifications

ASTM D3306(I), ASTM D4985 • BS6580:2010 • JIS K2234

Homologations OEM

MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048 • VW TL-774C (G11) •
Homologation MB 325.0 • Deutz DQC CA-14

Recommandations Castrol

Castrol RADICOOL NF PREMIX

Castrol RADICOOL NF PREMIX est un liquide de refroidissement et antigel prêt à l'emploi formulé à partir de monoéthylèneglycol et d'additifs sélectionnés.

- Homologations OEM.
- Protège jusqu'à 3 ans.
- Excellente protection à basses températures.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Lubrification efficace des pompes à eau.
- Compatible avec les joints d'étanchéité et les tuyaux conventionnels utilisés dans les systèmes de refroidissement du moteur.
- Contient une substance amère.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F0C1	12	1l	Bidon	4008177180736	

Spécifications

ASTM D3306(III) • ASTM D4985 • JASO JIS K 2234:2006

Homologations OEM

MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048 • Homologation MB 326.0
Based on coolant concentrate conforming to: BS 6580:2010

Recommandations Castrol

Castrol RADICOOL PREMIX

Castrol RADICOOL PREMIX est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi contenant des silicates.

- Protection contre l'eau dure.
- Efficacité de refroidissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne compatibilité avec les élastomères.
- Protection contre la cavitation.
- Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F145	12	1l	Bidon	4008177180767	
15ED2F	-	208l	Fût	4008177105111	

Spécifications

ASTM D3306 (III), ASTM D 3306 • BS6580:2010

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol RADICOOL SF

Castrol RADICOOL SF est un concentré de liquide de refroidissement Long Life sans silicate (technologie OAT).

- Protection contre l'eau dure.
- Efficacité de refroidissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne compatibilité avec les élastomères.
- Protection contre la cavitation.
- Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.

Ne pas utiliser Castrol RADICOOL SF non dilué!

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F141	12	1l	Bidon	4008177182020	
15ED15	-	20l	Bidon	4008177176708	
15D540	-	60l	Tonnelet	4008177159909	
15EE88	-	208l	Fût	4008177176999	

Spécifications

ASTM D3306(I), ASTM D4985, ASTM D6210 • BS6580:2010 •
JASO JIS K2234

Homologations OEM

Homologuée Ford WSS-M97B44-D • MAN 324 Typ SNF •
Homologation MB 325.3 • VW-TL-774F (G12+) • DAF 74002

Recommandations Castrol

Castrol RADICOOL SF PREMIX

Castrol RADICOOL SF PREMIX es un liquide de refroidissement prêt à l'emploi contenant des silicates (technologie OAT).

- Protection contre l'eau dure.
- Efficacité de refroidissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Très bonne compatibilité avec les élastomères.
- Protection contre la cavitation.
- Contient du Bitrex – pour éviter l'ingestion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F0F4	12	1l	Bidon	4008177180804	
15ECEA	-	60l	Tonnelet	4008177176661	
15ECE9	-	208l	Fût	4008177176654	

Spécifications

ASTM D3306 (III) • ASTM D4985 • ASTM D6210 • BS 6580:2010

Homologations OEM

MAN 324 TYP SNF • Homologation MB 326.3 • VW TL 774F (G12+) •
Deutz DQC CB-14 • DAF 74002

Recommandations Castrol

Castrol RADICOOL Si-OAT

Castrol RADICOOL Si-OAT est un liquide de refroidissement exempt de nitrites, d'amines et de phosphates doté d'une technologie hybride de dernière génération.

- Avec un rapport de mélange de 1:1 avec de l'eau: résistance au gel de -38 °C.
- Excellente protection anticorrosion.
- Protège contre les dépôts, car il s'agit d'un produit sans phosphates.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15ED79	-	208l	Fût	4008177176869	

Spécifications

ASTM D3306(I), ASTM D4985 • BS6580:2010 • JIS K2234

Homologations OEM

MAN 324 Typ Si-OAT • Homologation MB 235.5 • VW TL-774G

Recommandations Castrol

Castrol CLS GREASE

Castrol CLS GREASE est une graisse fluide haute pression développée en utilisant une combinaison optimisée d'huile de base synthétique, de technologie d'épaississement au lithium et d'un système d'additifs spécialement sélectionné avec des additifs de protection contre l'usure/EP, des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion.

- Une bonne stabilité mécanique permet des durées de service étendues.
- Excellentes performances sous pression extrême avec protection améliorée des composants.
- Excellente protection anticorrosion pour un avantage significatif dans des environnements d'exploitation plus exposés.
- Propriétés d'écoulement à froid supérieures pour une utilisation toute l'année.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EEF2	-	18kg	Tonnelet	4008177177231	DE CH
15EEF3	-	25kg	Tonnelet	4008177177248	DE
15EEF4	-	50kg	Tonnelet	4008177177255	AT CH

Spécifications

NLGI 00/000

Homologations OEM

Homologation MB 264.0 • MAN 283 Li-P 00/000

Recommandations Castrol

Castrol HIGH TEMPERATURE GREASE

Castrol HIGH TEMPERATURE GREASE est une graisse complexe au lithium haute performance qui se distingue par ses excellentes propriétés haute pression.

- Excellente stabilité thermique et mécanique.
- Très bonnes propriétés de protection contre l'usure.
- Excellente résistance à l'eau.
- Très bonnes propriétés anticorrosion.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1503AD	12	400g	Cartouche	4008177072215	DE AT CH
1503AA	-	18kg	Tonnelet	4008177133022	DE AT CH
1503AC	-	50kg	Tonnelet	4008177137327	AT
1503AB	-	180kg	Tonnelet	4008177133039	DE AT

Spécifications

NLGI 2

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT

La GRAISSE COMPLEXE Castrol LMX LI est une graisse polyvalente à base de savon complexe de lithium, spécialement développée pour les points de lubrification soumis à de fortes sollicitations.

- Très bonne capacité d'absorption de pression.
- Haute résistance au vieillissement.
- Excellente protection anticorrosion.
- Bonne résistance à l'eau.
- Très résistante aux sollicitations thermiques.
- Protection contre l'usure.
- Convient à une lubrification à vie.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
155ED4	12	400g	Cartouche	4008177072239	DE AT
15EEE7	-	25kg	Tonnelet	4008177177217	DE CH
14591C	-	180kg	Tonnelet	4008177131264	DE

Spécifications

NLGI 2

Homologations OEM

Homologation MB 265.1 • MAN 284 Li-H 2

Recommandations Castrol

Castrol MOLY GREASE

Castrol MOLY GREASE est une graisse polyvalente à base de savon de lithium offrant une sécurité de lubrification.

- Très bonne stabilité thermique et mécanique.
- Excellente protection contre l'usure.
- Le lubrifiant solide MoS2 offre des propriétés supplémentaires de protection contre l'usure.
- Bonne résistance à l'eau.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15EEDE	-	18kg	Tonnelet	4008177177224	DE AT

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Lubrifiant universel

Castrol MULTIPURPOSE GREASE

Castrol MULITPURPOSE GREASE est une graisse polyvalente de haute qualité qui peut être utilisée dans de nombreux domaines grâce à sa combinaison d'huile minérale, de savon de lithium et de principes actifs spéciaux Extrem Pressure et Antiwear.

- Contient de l'huile minérale de grande qualité.
- Principes actifs EP/AW, inhibiteurs de corrosion et d'oxydation ajoutés.
- Bonne protection contre la poussière, l'eau et la vapeur d'eau.
- Un mélange avec d'autres graisses (si elles ne sont pas à base de savon de lithium) est déconseillé.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
1560C0	-	50kg	Fût	4008177106514	AT
15EED5	-	180kg	Tonnelet	4008177177521	AT

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Huiles hydrauliques pour véhicules utilitaires

Castrol HYSPIN AWS 10

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15495F	-	20l	Bidon	4008177084331	DE AT CH
15496E	-	208l	Fût	4008177084355	DE AT

Spécifications

La gamme de produits Castrol HYSPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hägglunds-Denison HF-0, HF-3

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol HYSPIN AWS 22

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F031	-	20l	Bidon	4008177952890	DE AT
1514F8	-	208l	Fût	4008177927270	DE AT
143A82	-	1.000l	Fût	4008177988547	DE

Spécifications

La gamme de produits Castrol HYSPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hägglunds-Denison HF-0, HF-6

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol HYSPIN AWS 32

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F01B	-	20l	Bidon	4008177952906	DE AT
15F01C	-	208l	Fût	4008177928024	DE AT
2B0031	-	Mini vrac	Fût	-	DE AT
215B3F	-	Vrac	Fût	-	DE AT

Spécifications

La gamme de produits Castrol HYSPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hägglunds-Denison HF-0, HF-8

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol HYSPIN AWS 46

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F03F	-	20l	Bidon	4008177952913	DE AT CH
141264	-	60l	Tonnelet	4008177928079	DE AT CH
15F040	-	208l	Fût	4008177928055	DE AT
2B005A	-	Mini vrac	Fût	-	DE AT
215807	-	Vrac	Fût	-	DE AT

Spécifications

La gamme de produits Castrol HYSPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hägglunds-Denison HF-0, HF-11

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol HYSPIN AWS 68

Liquides hydrauliques à base d'huile minérale, avec des additifs efficaces de protection contre l'usure ainsi que des additifs pour augmenter la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et l'absorption de la mousse.

- Protection élevée contre l'usure et l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique optimale.
- Protection anticorrosion étendue.
- Facile à filtrer.
- Excellent comportement de mousse et bonne faculté de désaération.
- Compatibilité avec d'autres huiles hydrauliques contenant du zinc.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F020	-	20l	Bidon	4008177952920	DE AT
15F021	-	208l	Fût	4008177928086	DE AT

Spécifications

La gamme de produits Castrol HYSPIN AWS satisfait aux normes ISO HM, DIN 51524-2, classe HLP et aux exigences du fabricant Hägglunds-Denison HF-0, HF-12

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol GARDEN 2T

Castrol GARDEN 2T est une huile moteur haute performance à base d'huile minérale pour moteurs 2 temps d'appareils de jardinage.

- Très bonne protection contre l'usure.
- Protection contre les dépôts.
- Faible dégagement de fumée.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1C4	12	1l	Bidon	4008177181375	DE AT

Spécifications

API TC

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol GARDEN 4T 10W-30

Castrol GARDEN 4T 10W-30 est une huile moteur moderne pour moteurs 4 temps d'appareils de jardinage.

- Huile moteur multigrade SAE 10W-30.
- Excellente propreté du moteur.
- Excellente protection contre l'usure.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1BD	12	1l	Bidon	4008177181733	DE AT CH

Spécifications

API SL

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol GARDEN CHAIN OIL

Castrol GARDEN CHAIN OIL est obtenu à partir d'huile minérale hautement raffinée avec adjonction d'additifs spéciaux.

- Pouvoir d'adhérence élevé pour de faibles pertes par centrifugation.
- Protège parfaitement la chaîne et prolonge ainsi sa durée de vie.
- Utilisable toute l'année.
- Économique à l'emploi.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1C0	12	1l	Bidon	4008177181757	DE

Spécifications

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Huiles de moteur pour moteurs hors-bord

Castrol OUTBOARD 2T

Castrol OUTBOARD 2T est une huile 2 temps ultra-performante pour moteurs hors-bord.

- Propreté exceptionnelle du moteur pour une puissance constante.
- Protège contre l'usure à grande vitesse et le grippage.
- Empêche la formation de cendres dans la chambre de combustion et le fond du piston, réduisant ainsi le risque de ratés d'allumage.
- Protection maximale contre la corrosion par l'eau salée.
- Maintient les bougies d'allumage propres: permet un démarrage à froid rapide et facile.
- Excellente miscibilité du carburant à basses températures.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1BE	12	1l	Bidon	4008177181740	DE AT

Spécifications

NMMA TC-W II • NMMA TC-W III

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Castrol OUTBOARD 4T

Castrol OUTBOARD 4T est un lubrifiant haute performance conçu pour tous les moteurs hors-bord 4 temps des principaux constructeurs japonais et américains.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN	Disp. en
15F1BF	12	1l	Bidon	4008177181771	DE

Spécifications

API SL/ CF

Homologations OEM

Recommandations Castrol

Présentoir

Présentoir Castrol 24 x 5 litres

Le présentoir Castrol intermédiaire accueille au total 24 bidons de 5 litres. Grâce à son faible encombrement, il est idéal pour la promotion des ventes sur le POS ou les actions promotionnelles de courte durée.

Réf.	Cond.	Conte-nance	Emballage	Code EAN
15F6B8	24	5l	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4	4008177183645
15F7E0	24	5l	Castrol EDGE 5W-30 LL	4008177188565
15F6D8	24	5l	Castrol EDGE 5W-30 M	4008177183676
15F926	24	5l	Castrol MAGNATEC 5W-30 C3	4008177189470
15F7D4	24	5l	Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B	4008177189128
15F688	24	5l	Castrol GTX 5W-40 A3/B4	4008177188473
15F900	24	5l	Castrol GTX 10W-40 A3/B4	4008177189265

Aperçu des produits – recommandé par les plus grands constructeurs

Castrol EDGE

Produits	EDGE C5	EDGE LL IV	EDGE V	EDGE	EDGE A3/B4	EDGE A5/B5	EDGE LL	EDGE	EDGE A3/B4	EDGE R	EDGE A5/B5	EDGE C1	EDGE C3	EDGE LL	EDGE M	EDGE	EDGE A3/B4	EDGE M	EDGE TURBO DIESEL	EDGE S	EDGE
Grade SAE[1]	0W-20	0W-20	0W-20	0W-30	0W-30	0W-30	0W-30	0W-40	0W-40	0W-40	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	5W-40	5W-40	5W-40	5W-50	10W-60
API[1]	SP ILSAC GF-6			SP	SL/CF	SL/CF		SP	SP		SN/CF ILSAC GF-4		SN/CF		SN PLUS	SN/CF	SN/CF	SN	SN/CF	SN	SN/CF
ACEA[1]	C5 C6	C5	C5	C3	A3/B3, A3/B4	A1/B1, A5/B5	C3	C3	A3/B4		A1/B1, A5/B5	C1	C3	C3	C3	C3	A3/B3, A3/B4	C3	C3		A3/B3, A3/B4
VW 501 01[2]																					•
VW 502 00[2]					•				•								•				
VW 505 00[2]					•				•				•			•	•		•		•
VW 505 01[2]													•			•			•		
VW 504 00[2]							•							•							
VW 506 01[2]																					
VW 507 00[2]							•							•							
VW 508 00[2]		•																			
VW 509 00[2]		•																			
VW 511 00[2]																		•			
MB 226.5[2]				•												•	•		•		
MB 226.51[2]																					
MB 229.1[2]																					
MB 229.3[2]					•				•								•				
MB 229.5[2]					•				•								•				
MB 229.31[2]				•			•	•					•	•	•	•			•		
MB 229.51[2]				•			•	•					•	•	•	•			•		
MB 229.52[2]															•						
MB 229.71[2]	•																				
BMW M[2]																					•
BMW Longlife-01[2]									•								•				
BMW Longlife-04[2]				•			•	•						•	•			•			
BMW Longlife-19 FE[2]				•																	
Porsche A40[2]																	•				
Porsche C20[2]		•																			
Porsche C30[2]							•							•							
Porsche C40[2]																		•			
*Ford WSS-M2C913-A[2]																					
*Ford WSS-M2C913-B[2]																					
*Ford WSS-M2C913-C[2]											•										
*Ford WSS-M2C913-D[2]																					
*Ford WSS-M2C917-A[2]																•			•		
*Ford WSS-M2C931-C[2]																				•	
*Ford WSS-M2C937-A[2]									•												
*Ford WSS-M2C948-B[2]																					
*Ford WSS-M2C950-A[2]																					
*Ford WSS-M2C947-A[2]	•																				
*Ford WSS-M2C947-B1[2]	•																				
*Ford WSS-M2C952-A1[2]																					
*Ford WSS-M2C956-A1[2]		•																			
*Fiat 9.55535-D2[1]																					
*Fiat 9.55535-G2[1]																					
*Fiat 9.55535-S1[1]																					
*Fiat 9.55535-S2[1]								•								•		•	•		
*Fiat 9.55535-S3[1]																					
*Fiat 9.55535-CR1[1]	•																				
*Fiat 9.55535-GSX[1]	•																				
*Fiat 9.55535-DS1[1]																					
*Fiat 9.55535-GS1[1]																					
Opel OV 0401547[2]	•																				
Opel OV 040 1547-D40[2]																					
Opel OV 0401547-D30[2]				•																	
Opel OV 0401547-G30[2]				•																	
dexos2®[2]													•			•			•		
dexos1® Gen3[2]	•																				
Renault RN17[2]										•											
Renault RN 0700/0710[2]				•				•	•				•			•	•		•		
Renault RN 0720[2]																					
PSA B71 2290[2]																					
PSA B71 2312[2]																					
Volvo VCC RBS0-2AE[2]			•																		
Volvo 95200377[2]						•															
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003[2]											•										
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005[2]												•									
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006[2]	•																				
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122[2]																					
*Chrysler MS 6395[1]	•																				

[1] Spécification [2] Homologation * Déclaré avec la mention „Meets".

Aperçu des produits – recommandé par les plus grands constructeurs

Castrol MAGNATEC

Produits	MAGNATEC D	MAGNATEC C2	MAGNATEC D	MAGNATEC GS1/DS1	MAGNATEC E	MAGNATEC A5	MAGNATEC A3/B4	MAGNATEC C2	MAGNATEC C3	MAGNATEC DX	MAGNATEC S1	MAGNATEC A3/B4	MAGNATEC C3	MAGNATEC DPF	MAGNATEC A/B	MAGNATEC HYBRID	MAGNATEC HYBRID	MAGNATEC HYBRID
Grade SAE[1]	0W-20	0W-30	0W-30	0W-30	5W-20	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	5W-40	5W-40	10W-40	0W-16	0W-20	5W-30
API[1]				SP		SN ILSAC GF-5	SL		SN	SP ILSAC GF-6	SN	SN	SN	SN/CF	SP	SP ILSAC GF-6B	SP ILSAC GF-6	SP ILSAC GF-6
ACEA[1]		C2	C2	C2		A1/B1 A5/B5	A3/B4	C2	C3		C2	A3/B4	C3	C3	A3/B4			
VW 501 01[2]															•			
VW 502 00[2]							•					•						
VW 505 00[2]							•					•		•	•			
VW 505 01[2]														•				
VW 504 00[2]																		
VW 506 01[2]																		
VW 507 00[2]																		
VW 508 00[2]																		
VW 509 00[2]																		
VW 511 00[2]																		
MB 226.5[2]							•		•			•						
MB 226.51[2]																		
MB 229.1[2]																		
MB 229.3[2]												•			•			
MB 229.5[2]							•											
MB 229.31[2]													•	•				
MB 229.51[2]														•				
MB 229.52[2]																		
MB 229.71[2]																		
BMW M[2]																		
BMW Longlife-01[2]																		
BMW Longlife-04[2]									•				•					
BMW Longlife-19 FE[2]																		
Porsche A40[2]																		
Porsche C20[2]																		
Porsche C30[2]																		
Porsche C40[2]																		
*Ford WSS-M2C913-A[2]																		
*Ford WSS-M2C913-B[2]																		
*Ford WSS-M2C913-C[2]						•												
*Ford WSS-M2C913-D[2]						•												
*Ford WSS-M2C917-A[2]														•				
*Ford WSS-M2C931-C[2]																		
*Ford WSS-M2C937-A[2]																		
*Ford WSS-M2C948-B[2]					•													
*Ford WSS-M2C950-A[2]			•															
*Ford WSS-M2C947-A[2]																		
*Ford WSS-M2C947-B1[2]																		
*Ford WSS-M2C952-A1[2]	•																	
*Ford WSS-M2C956-A1[2]																		
*Fiat 9.55535-D2[1]															•			
*Fiat 9.55535-G2[1]																		
*Fiat 9.55535-S1[1]											•							
*Fiat 9.55535-S2[1]													•	•				
*Fiat 9.55535-S3[1]									•									
*Fiat 9.55535-CR1[1]																		
*Fiat 9.55535-GSX[1]																		
*Fiat 9.55535-DS1[1]				•														
*Fiat 9.55535-GS1[1]				•														
Opel OV 0401547[2]																		
Opel OV 040 1547-D40[2]														•				
Opel OV 0401547-D30[2]																		
Opel OV 0401547-G30[2]																		
dexos2®[2]																		
dexos1® Gen3[2]										•								
Renault RN17[2]																		
Renault RN 0700/0710[2]							•		•			•	•					
Renault RN 0720[2]																		
PSA B71 2290[2]								•										
PSA B71 2312[2]		•																
Volvo VCC RBS0-2AE[2]																		
Volvo 95200377[2]																		
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003[2]																		
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005[2]																		
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006[2]																		
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122[2]																		
*Chrysler MS 6395[1]																		

Aperçu des produits – recommandé par les plus grands constructeurs

Castrol GTX

Produits	GTX A5/B5	GTX C2	GTX C3	GTX C4	GTX MP	GTX RN17	GTX A3/B4	GTX MV	GTX A3/B4	GTX A3/B3
Grade SAE[1]	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	5W-40	10W-40	15W-40
API[1]	SL ILSAC GF-4		SP		SN/CF		SP	SN/CF	SN	SN
ACEA[1]	A5/B5	C2	C3	C4	C3	C3	A3/B4	C3	A3/B4	A3/B3
VW 501 01[2]									•	•
VW 502 00[2]							•			
VW 505 00[2]							•		•	•
VW 505 01[2]										
VW 504 00[2]			•							
VW 506 01[2]										
VW 507 00[2]			•							
VW 508 00[2]										
VW 509 00[2]										
VW 511 00[2]										
MB 226.5[2]								•	•	
MB 226.51[2]				•						
MB 229.1[2]										•
MB 229.3[2]							•		•	
MB 229.5[2]										
MB 229.31[2]			•		•			•		
MB 229.51[2]			•					•		
MB 229.52[2]										
MB 229.71[2]										
BMW M[2]										
BMW Longlife-01[2]							•			
BMW Longlife-04[2]			•							
BMW Longlife-19 FE[2]										
Porsche A40[2]										
Porsche C20[2]										
Porsche C30[2]			•							
Porsche C40[2]										
*Ford WSS-M2C913-A[2]	•									
*Ford WSS-M2C913-B[2]	•									
*Ford WSS-M2C913-C[2]	•									
*Ford WSS-M2C913-D[2]	•									
*Ford WSS-M2C917-A[2]										
*Ford WSS-M2C931-C[2]										
*Ford WSS-M2C937-A[2]										
*Ford WSS-M2C948-B[2]										
*Ford WSS-M2C950-A[2]										
*Ford WSS-M2C947-A[2]										
*Ford WSS-M2C947-B1[2]										
*Ford WSS-M2C952-A1[2]										
*Ford WSS-M2C956-A1[2]										
*Fiat 9.55535-D2[1]									•	•
*Fiat 9.55535-G2[1]									•	
*Fiat 9.55535-S1[1]										
*Fiat 9.55535-S2[1]								•		
*Fiat 9.55535-S3[1]										
*Fiat 9.55535-CR1[1]										
*Fiat 9.55535-GSX[1]										
*Fiat 9.55535-DS1[1]										
*Fiat 9.55535-GS1[1]										
Opel OV 0401547[2]										
Opel OV 040 1547-D40[2]										
Opel OV 0401547-D30[2]										
Opel OV 0401547-G30[2]										
dexos2®[2]					•			•		
dexos1® Gen3[2]										
Renault RN17[2]						•				
Renault RN 0700/ 0710[2]			•				•	•	•	
Renault RN 0720[2]				•						
PSA B71 2290[2]		•								
PSA B71 2312[2]										
Volvo VCC RBS0-2AE[2]										
Volvo 95200377[2]										
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003[2]										
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005[2]										
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006[2]										
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122[2]										
*Chrysler MS 6395[1]										

[1] Spécification [2] Homologation * Déclaré avec la mention „Meets".

Notes

Castrol

Castrol Germany GmbH
Überseeallee 1
20457 Hamburg
Telefon 0800/86 37 370*
Fax 0800/83 22 200
www.castrol.com/de

Castrol Österreich Lubricants GmbH
Am Belvedere 10
A-1100 Wien
www.castrol.at

Castrol Switzerland GmbH
Neuhofstrasse 12
6340 Baar, Schweiz
www.castrol.com/de_ch

* Gratuit en Allemagne pour tous les appels du réseau fixe et mobile allemand

Conforme à l'état des connaissances techniques lors de la mise sous presse. Sous réserve d'erreurs..

CY08/23; RT-00054 / 150007833